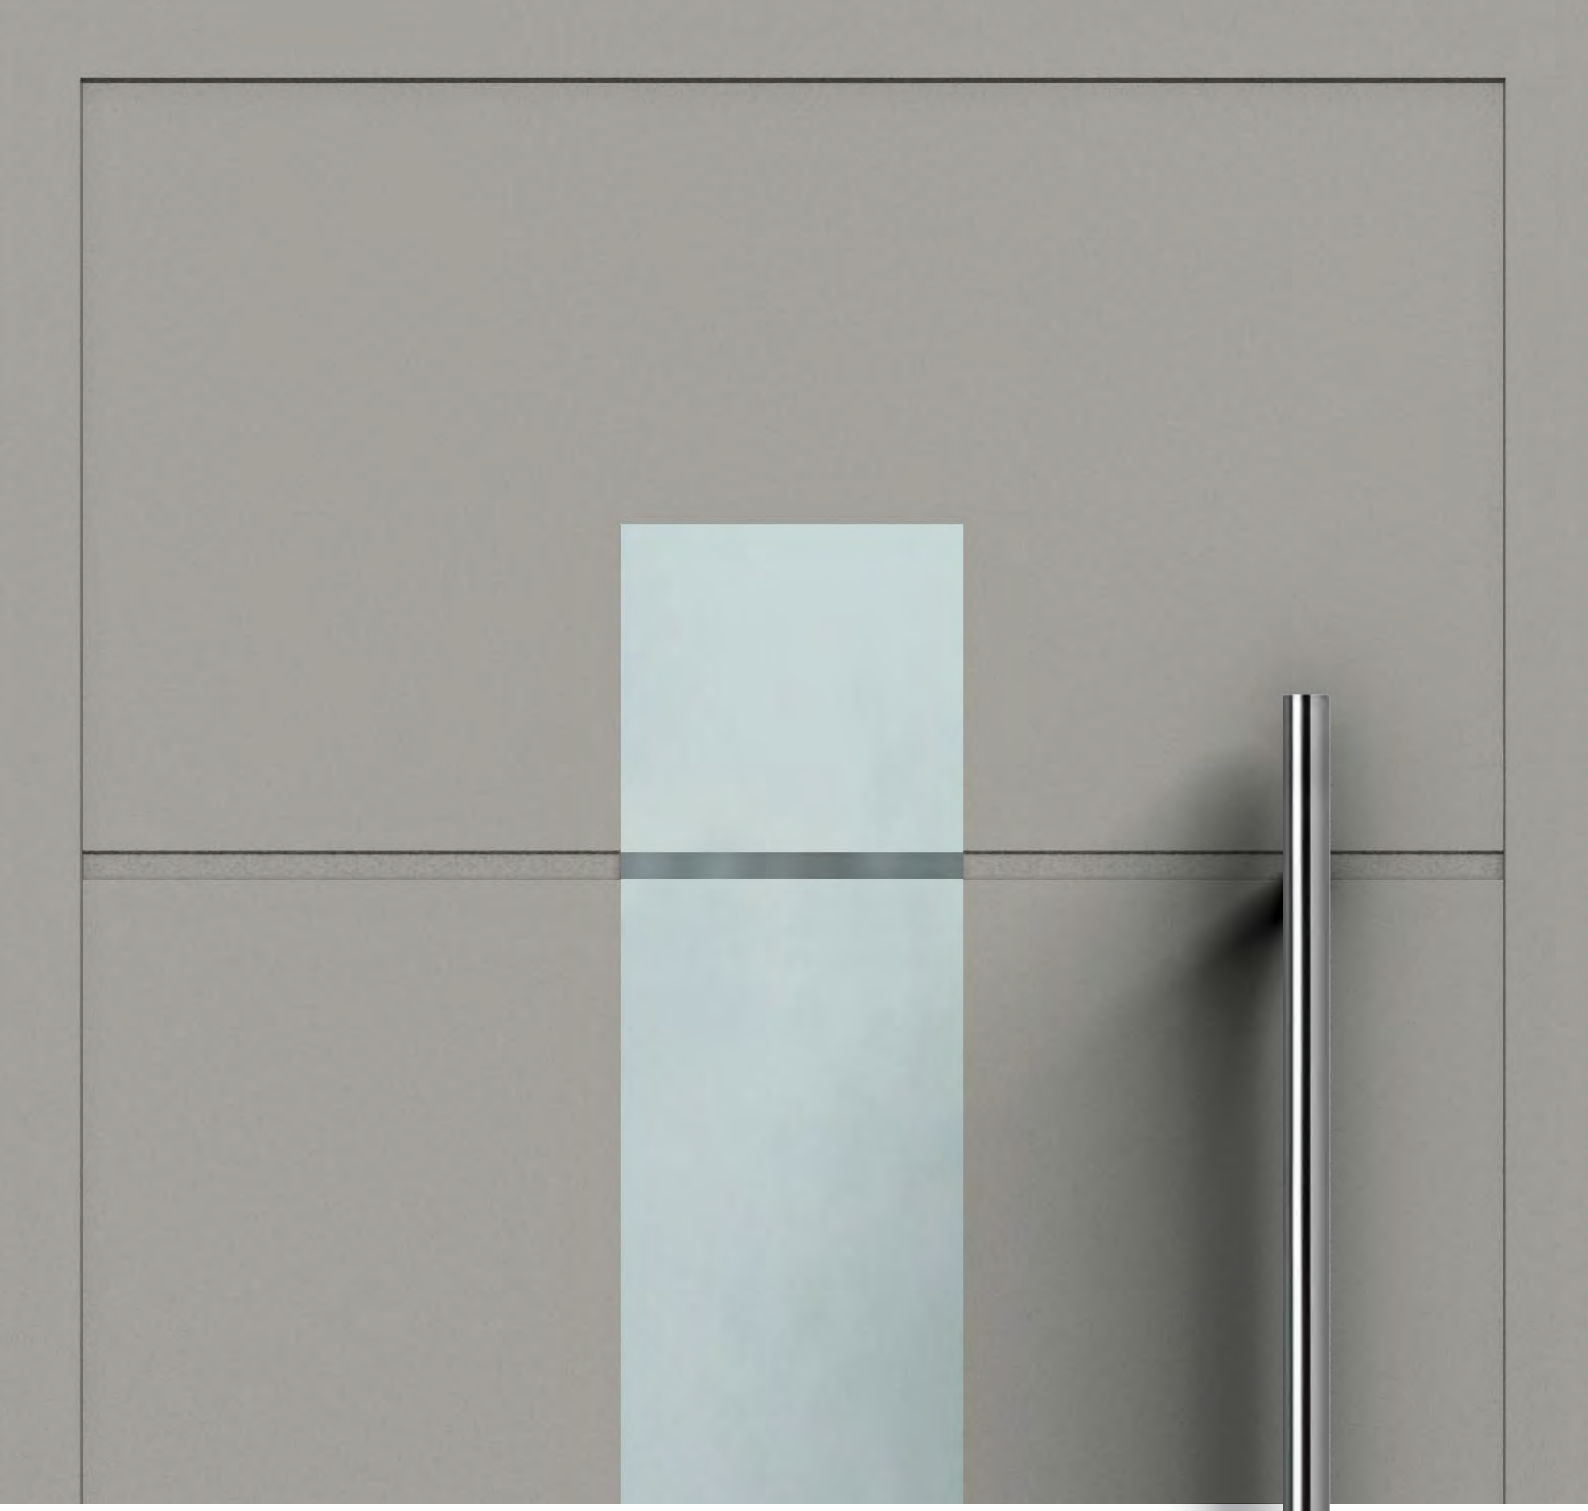

HOLZ Sinsel

Wir leben Holz.

Jetzt 15 % BEG-Zuschuss sichern 15%

IFT ZERTIFIKATE RC2

AKTIONSMODELLE 2024

Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere HOLZ SINSEL-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil HOLZ SINSEL-Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit HOLZ SINSEL machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

AKEBEA
Artikel-Nr.: AKE01 SA

MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL91 SA

AKEBEA
Artikel-Nr.: AKE71 SN

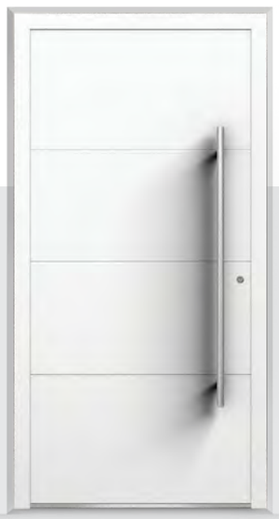

MILTONIA geschlossen
Artikel-Nr.: MIL73 GN

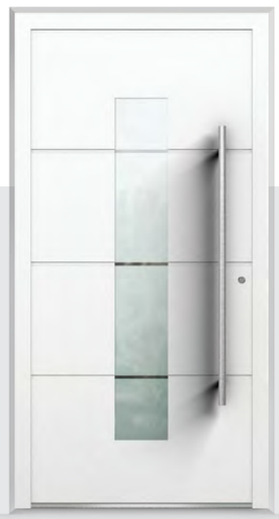

MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL71 SN

ASARUM
Artikel-Nr.: ASA91 SA

Holz Sinsel Türen

Open for you
Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer HOLZ SINSEL-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud für unsere Platinum Line mit Vollblatt beträgt niedrige 0,64 W/(m²K), sogar für die Platinum Line mit Glasausschnitt liegt er bei lediglich 0,70 W/(m²K).

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von HOLZ SINSEL tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.

ASARUM
Artikel-Nr.: ASA01 SI

MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL81 SV

FUCHSIA
Artikel-Nr.: FC81 SV

GERBERA
Artikel-Nr.: GB81 SV

MYRICA
Artikel-Nr.: MY81 SV

PUNICA
Artikel-Nr.: PN81 SV

MILTONIA GN

- Farbvariante Anthrazitgrau FS
- mit Nuten
- Artikel-Nr.: **MIL73 GN**
- Griff HA 212
- Sandstrahlung Miltonia 2 im Seitenteil

GERBERA

- Farbvariante Silbergrau
- Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **GB81 SV**
- Griff HA 212

MILTONIA

- Farbvariante Beigegrau
- Sandstrahlung Miltonia 1 mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **MIL81 SV**
- Griff HA 212

VIOLA

- Farbvariante DB 703
- mit Seitenteil rechts Sandstrahlung Viola 5 mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **VL81 G**
- Griff HA 212

MILTONIA SN

- Farbvariante Aluminiumgrau
- Sandstrahlung Miltonia 2 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **MIL71 SN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil rechts Sandstrahlung Miltonia 2

FUCHSIA

- Farbvariante DB 703
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC81 SV**
- Griff HA 212

PUNICA

- Farbvariante Weiß 9016 FS
- Sandstrahlung Punica 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **PN81 SV**
- Griff HA 212

MYRICA

- Farbvariante Sephiabraun
- Sandstrahlung Myrica 5 mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **MY81 SV**
- Griff HA 212

MILTONIA SA

- Farbvariante Graphitgrau FS
- mit Alunoxrahmen flächenbündig
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MIL91 SA**
- Griff HA 212
- mit Seitenteilen links und rechts

AKEBEA SN

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten
- Sandstrahlung Akebea 2 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **AKE71 SN**
- Griff HA 212

AKEBEA SA

- Farbvariante Beigegrau
- mit Applikationen flächenbündig
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **AKE01 SA**
- Griff HA 212

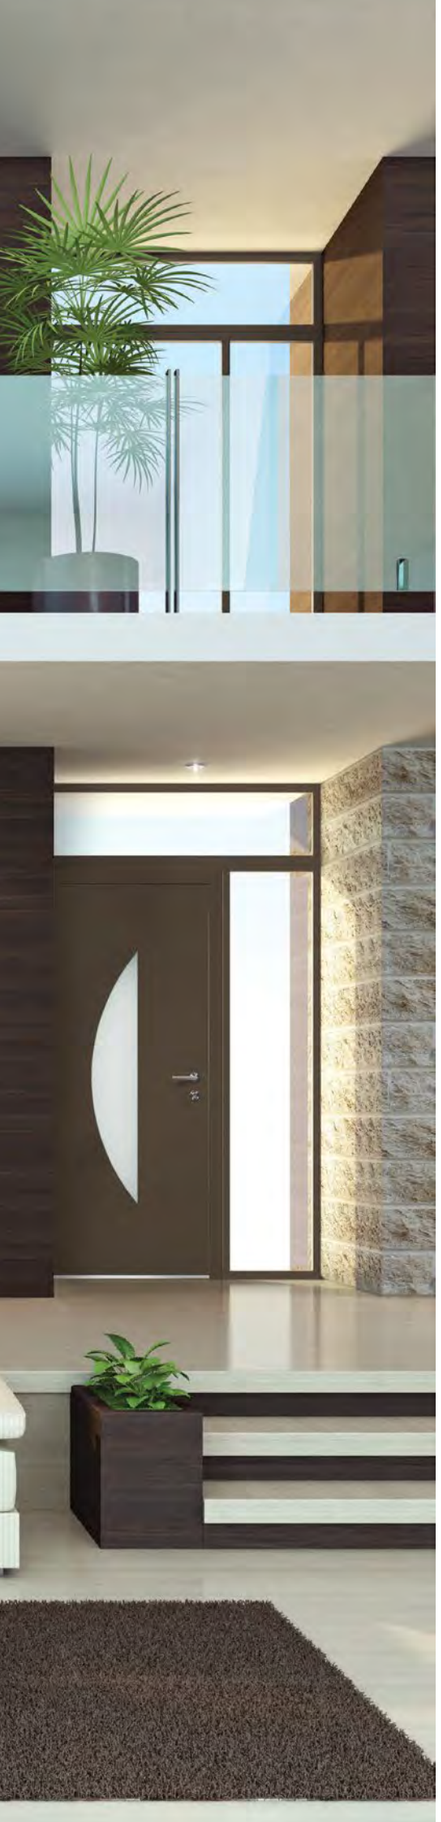

ASARUM SA

- Farbvariante Saphirblau
- mit Alunoxrahmen flächenbündig
- Sandstrahlung Asarum 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **ASA91 SA**
- Griff HA 212

ASARUM SI

- Farbvariante Graphitgrau FS
- mit Intarsien Edelstahl
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **ASA01 SI**
- Griff HA 212

FARBEN

- WEIß 9016 FS
- ANTHRAZITGRAU FS
- DB 703
- GRAPHITGRAU FS
- SILBERGRAU
- ALUMINIUMGRAU
- BEIGEGRAU
- PURPURROT
- MOOSGRÜN
- SEPHIABRAUN
- SCHOKOLADENBRAUN
- SAPHIRBLAU

Alle Modelle können auch in jedem der 12 erlesenen Farbtöne ohne Aufpreis bestellt werden (innen Weiß 9016 FS und außen in einem der 12 Farbtöne).

FARBOBERFLÄCHEN
Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

ROSETTE

R 31
Standard-Rundrosette

R 61
Rechteckige Sicherheits Kernziehschutz-Rosette flächenbündig

(Aufpreis)

R 62
Ovale Sicherheits Kernziehschutz-Rosette flächenbündig

(Aufpreis)

HAUSTÜRGRIFFE

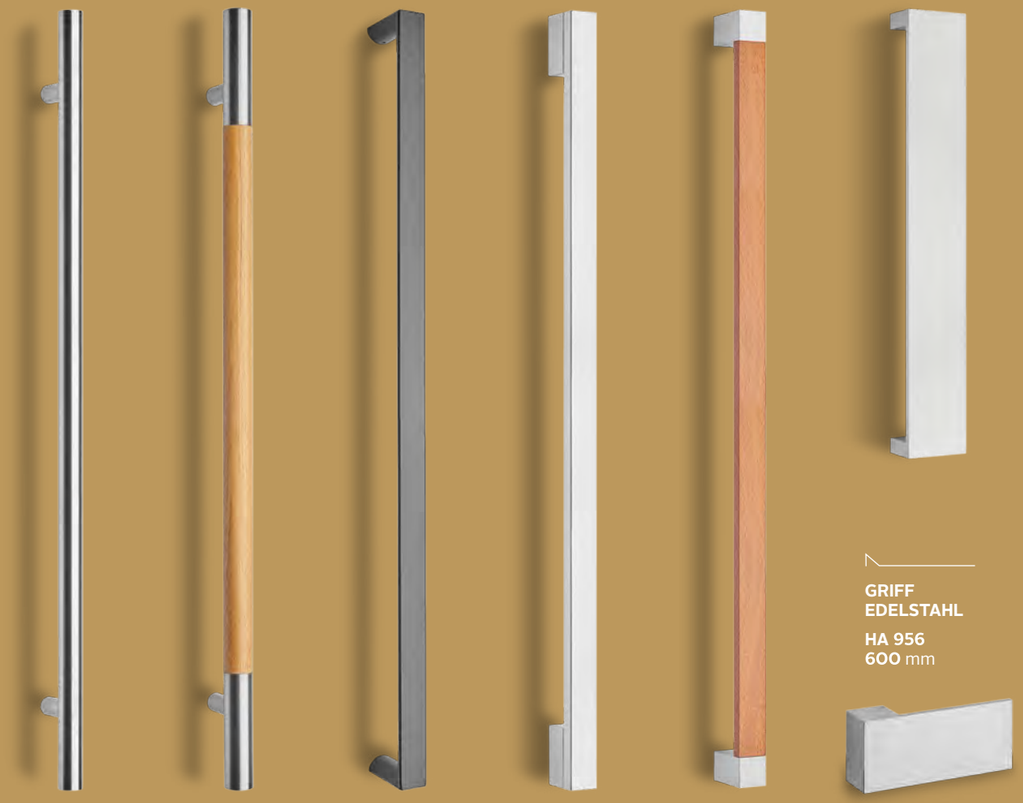

GRIFF EDELSTAHL
HA 206
600 mm

HA 208
800 mm

HA 210
1000 mm

HA 212
1200 mm
standard

HA 215
1500 mm

HA 216
1600 mm

GRIFF MESSING brüniert
HA 230
1000 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz
HA 263
1000 mm

HA 264
1200 mm

HA 265
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz
HA 253
1000 mm

HA 254
1200 mm

HA 255
1500 mm

GRIFF SCHWARZ
HA 312 S
1200 mm

HA 314 S
1400 mm

HA 315 S
1500 mm

HA 316 S
1600 mm

HA 318 S
1800 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 310
1000 mm

HA 312
1200 mm

HA 314
1400 mm

HA 315
1500 mm

HA 316
1600 mm

HA 318
1800 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 406*
600 mm

HA 408*
800 mm

HA 410*
1000 mm

HA 412*
1200 mm

HA 415*
1500 mm

HA 416*
1600 mm

GRIFF EDELSTAHL poliert
HA 426
600 mm

HA 430
1000 mm

HA 436
1600 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz
HA 353
1000 mm

HA 354
1200 mm

HA 355
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz
HA 363
1000 mm

HA 364
1200 mm

HA 365
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 956
600 mm

GRIFF EDELSTAHL
HGP

* Optional mit integrierten Fingerscan

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)

SV3

SV3 Standard
Standard
3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.

SV7

SV7 Sonderzubehör
7-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.

SV7 SB

7-fach-Verriegelung mit Sperrbügel

Edelstahl-schließleiste durchgehend mit verstellbarer Größe +/- 2 mm

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG

AV3

AV3 - Automatik-3-fach-Verriegelung
Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch beim Schließen der Tür um 20 mm aus und sind Gegendruck-gesichert. Ausgelöst werden sie berührungslos durch Hochleistungsmagnete in der Schließleiste – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

AV3 TFF
AV3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung) oben und unten.
Diese wird mit Hilfe des Drückers und eines Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Drücker herunterdrücken, Hebel umlegen, Drücker loslassen. In dieser Stellung ist die obere und untere Falle eingezogen und somit auch die automatische Verriegelung außer Kraft gesetzt. Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann über E-Öffner gesteuert werden.

Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch springen die obere und untere Falle wieder hinaus. Mit E-Öffner.

AV3 SB

AV3 mit Sperrbügelschloss für die begrenzte Türöffnung, von außen über das Hauptschloss deaktivierbar.

Keine Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung), dadurch auch nicht mit E-Öffner kombinierbar.

AV5

AV5 - Automatik-5-fach-Verriegelung
Fallenbolzen und Schwenkriegel schließen kraftvoll auf 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert. Dank der DuoSecure-Technik verfügen die Fallenbolzen in zwei Positionen über eine Rückdrücksicherung.

Alle andere Funktionen sind mit der AV3 identisch.

In den Varianten TFF und SB nicht erhältlich.

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG
(HALBMOTORISCH)

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

MV3

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.
Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.
Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Hausprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzylinder.
Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten deaktiviert.

VOLLMOTORISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

MS7

MS7 - Vollmotorische Mehrfachverriegelung
7-fache vollmotorische Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Komfort
Das Öffnen und Schließen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald dieTür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft fest.

Fingerscan
Ein Höchstmaß an Bedienkomfort: das schlüssellose, biometrische System.

Sicherheit
7-facher Bolzen-Schwenkriegel mit durchlaufender Schließleiste. Hochwertige Materialien und umfangreiche Tests garantieren Langlebigkeit und nachhaltige Sicherheit. In zahlreichen Tests (mehr als 200.000 Betätigungen) wurde eine dauerhaft hohe Verriegelungskraft attestiert – bis zur Widerstandsklasse 4 gemäß DIN V ENV 1627.

RFID
Berührungslose Technologie zur Türöffnung über Batch (Transponder) und andere Medien, die RFID-Chips integriert haben.

Schnelle Verriegelungskraft
Das patentierte Hochleistungsgetriebe mit zwei Motoren sorgt für eine Entriegelung innerhalb einer Sekunde.

Energie
Die ständige Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Wärme bleibt im Haus, klimatisierte Luft entweicht nicht.

Einfaches Öffnen von innen
Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

Tastatur
Ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.

Funkschlüssel
Sie benötigen nur einen einzigen Funkschlüssel für bis zu drei Anwendungen, z.B. für Haustür, Garage und Toreinfahrt.

IFT ZERTIFIKATE RC2 RC3

HOLZ SINSEL
TÜREN U_D
OHNE GLAS | VERGLAST
0,89 | 0,99
W/m²K

LITE - EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

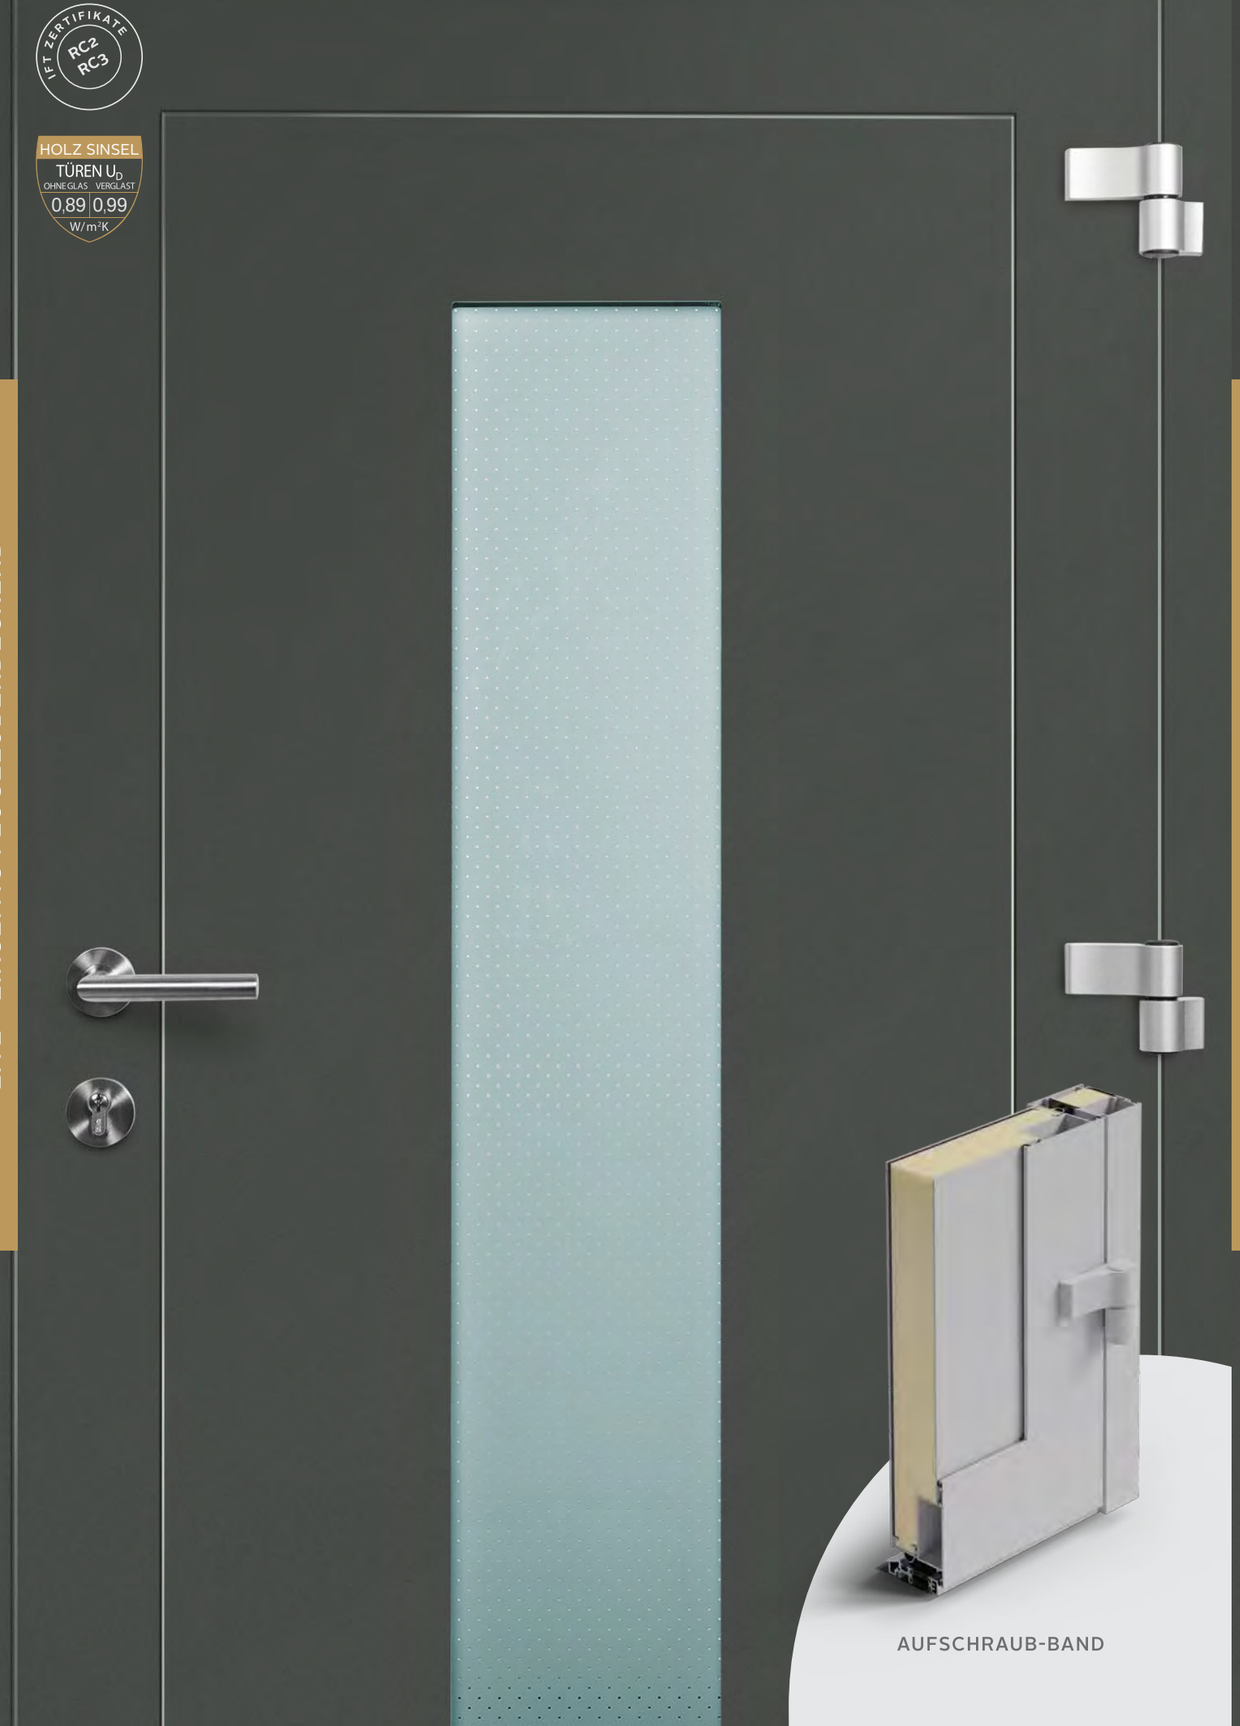

AUFSCHRAUB-BAND

IFT ZERTIFIKATE RC2 RC3

HOLZ SINSEL
TÜREN U_D
OHNE GLAS | VERGLAST
0,64 | 0,70
W/m²K

PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ROLLENBAND HOLZ SINSEL PLUS

PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

IFT ZERTIFIKATE RC2 RC3

HOLZ SINSEL
TÜREN U_D
OHNE GLAS | VERGLAST
0,64 | 0,70
W/m²K

VERDECKT LIEGENDES BAND

VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagsteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.

ROLLENBAND HOLZ SINSEL PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollentürband, speziell für HOLZ SINSEL entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.

AUFSCHRAUB-BAND

Das frontseitige Türband kombiniert eine hohe Belastbarkeit mit großer Zuverlässigkeit und kann auch bei eingebauter Tür in drei Richtungen verstellt werden.

BELASTBAR, EINZIGARTIG, VERSTECKT: ENTDECKEN SIE HOLZ SINSEL TÜRBÄNDER!

ADORO Türenkonfigurator

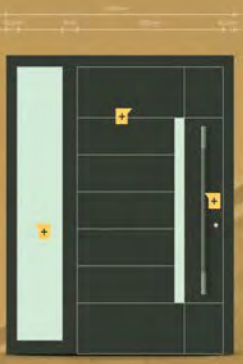

Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.

http://konfigurator.adoro-tueren.de

Holz Sinsel GmbH
Hauptstraße 62 - 63599 Biebergemünd-Roßbach
Tel.: 06050/9119-12 - Fax.: 06050/9119-34
Email: m.sinsel@holz-sinsel.de
Web: www.holz-sinsel.de