

Natur in Form



Wir machen
Lieblingsplätze
Produkte
2025

naturinform.de



Inhalt

Über uns

- 04 Über uns
- 06 WPC-Produkte
- 08 Nachhaltigkeit
- 10 Montagezubehör
- 12 Die Exklusive *Linie*

01 Terrasse

- 16 Die Naturlinie
- 18 Die Natürliche *Akazie*
- 20 Die Exklusive
- NEU** 22 Die Urbane *flair*
- 24 Die Kernige
- 26 Die Beliebte *massiv*
- 28 Die Smarte
- 30 Die Smarte *klick*
- 32 Die Starke
- 34 Die Kompakte
- 36 Die Kompakte *wabe*
- 38 Die Kompakte *wabe plus*
- NEU** 40 Piazza Mondo

02 Fassade

- 44 Die Gestaltende
- 46 Die Gestaltende exklusiv

03 Sicht- und Sonnenschutz

- 50 Die Lineare

04 Zaunsystem

- 54 Der Effektive
- 56 Der Flexible

Informationen

- 59 Farbvarianten
- 68 Sonderfarben
- 70 Wissenswert



UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

ISO 14025 und EN 15804-1

Produkt: WPC-Terrassendeckung
Hersteller: WPC-Terrassendeckung e.V.
Produktionsstätte: WPC-Terrassendeckung e.V.
Produktionsdatum: 01.01.2021
Produktionsmenge: 1000000 Stk.

WPC-Terrassendeckung
Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie
e.V.



www.wpc-t.de | info@wpc-t.de



Jetzt
QR-Code
scannen
& mehr
erfahren

Über 20 Jahre Erfahrung.

Seit über 20 Jahren für Sie da. Als führender Experte für WPC-Produkte verwandeln wir Ihre Terrasse, Fassade und Umgebung in Ihren Lieblingsplatz. Erleben Sie erstklassigen Sicht-, Schall- und Sonnenschutz – für besondere Momente.

Unser Material

Bei der Produktion unserer hochwertigen Produkte aus WPC setzen wir auf Qualität und langjährige Erfahrung. Wir verwenden für unseren Holzverbundwerkstoff nur Restfasern der heimischen Holzindustrie, die zu 100 % aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft stammen.

Um optimale Materialeigenschaften für den Einsatz im Außenbereich zu erhalten, ergänzen wir den Holzfaseranteil von 70 % um 30 % lebensmittelechtes, sortenreines Polymer und fertigen daraus langlebige und recycelbare Qualitätsprodukte.

Qualitätsversprechen

In unserer Qualitätssicherung stellen wir mit regelmäßigen Kontrollen die gleichbleibend hohe Güte unseres Materials sicher. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., ist NaturinForm ein Treiber gesicherter Qualitätsproduktion.



Rutschhemmend

Rutschsicherheitsklassen 9–13
DIN 51130



Spielzeugtauglich

DIN EN 71-3:1994



Sehr dauerhaft

Dauerhaftigkeitsklasse 1
DIN CEN/TS 15083-1



Brandverhalten

Klasse E, mit Holz vergleichbar
DIN EN 13501-1

Auszeit genießen!

Unsere Produkte sind nicht nur langlebig, witterungsbeständig und nachhaltig, sondern auch besonders pflegeleicht.

Farben und Oberflächen

Ob natürliche Holzoptik, edle Prägung, breite Blockstreifen oder feine Riffel, wir haben für jeden Geschmack das richtige Modell! Lassen Sie sich von unserem großen Farbsortiment inspirieren. Unsere Produkte enthalten ausschließlich Farbstoffe, die für die Gesundheit von Mensch und Tier unbedenklich sind. Wir setzen Farbpigmente ein, mit denen wir ein natürliches Farbbild erzielen. Die Farbe durchdringt die Diele und kann daher auch nicht abblättern, wie etwa bei einer äußerlich aufgetragenen Farbe oder bei Lack.

Längen bis 13 Meter

Neben unseren klassischen Standardlängen von 3–6 m bieten wir auf Anfrage unsere verschnittoptimierten Sonderlängen an. Sie können bei uns abgestimmt auf Ihr Projekt Längen von 2–13 Meter beziehen und somit ein ansprechendes, homogenes Flächenbild erzeugen – dies spart Zeit bei der Verlegung und vermeidet Stöße.

Äußerst pflegeleicht

Mit unseren pflegeleichten Dielen haben Sie Zeit, Ihren Lieblingsplatz ausgiebig zu genießen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzdielen müssen unsere Terrassendielen weder geölt noch gestrichen werden. Unsere Gewässer bleiben sauber. Denn auf umweltbelastende Reinigungsmittel und andere Pflegeprodukte kann verzichtet werden.

Leicht zu verlegen

Die Verarbeitung unseres Werkstoffs geht schnell und einfach. Im Vergleich zu Holz haben Sie bei unserem Material keinen Ausschuss durch Astlöcher oder krumme Planken. Mit unserem ausgeklügelten Montage- und Befestigungssystem bieten wir Ihnen für jede bauliche Situation eine effiziente Lösung.



Wartungsarm

Umweltschonend zu reinigen,
für Hochdruckreiniger geeignet



Kein Mikroplastik

Studie Fraunhofer Institut 2024



Jetzt
scannen &
Händler
online finden



Hochwertig und nachhaltig produziert.

Die perfekte Kombination: hochwertiges Material mit nachhaltigen Anwendungseigenschaften.

Rohstoffe im Kreislauf halten

An unserem Standort in Nordbayern achten wir von der Produktion bis zur Versendung und sogar darüber hinaus auf einen ökologisch korrekten Produktlebenszyklus. Wir beziehen dabei zu 100 % grünen Strom.

100 % recycelbar

Wir fertigen nahezu abfallfrei. Anfallende Reststücke in der Produktion oder Altmaterial unserer Kunden führen wir dem Fertigungsprozess wieder zu. Unsere WPC-Produkte können wir 25 Mal recyceln – was einem Produktlebenszyklus von bis zu 625 Jahren entspricht. Als Rückführmöglichkeit bieten wir unsere Re-Form-Recyclingbox an.

Umweltbewusst

Sei es bei der Produktion, der Wahl der Rohstoffe oder bei der Wiederverwertbarkeit unserer Produkte: Wir sorgen dafür, dass eine umweltverträgliche Verarbeitung und Pflege unserer Produkte möglich ist, und auch im Vertrieb und Versand achten wir auf Energieeffizienz.

Der Versand unserer Produkte wird routenoptimiert geplant, um Umwege und unnötigen Ausstoß von CO₂ zu vermeiden. Außerdem gewährleisten wir, dass alle von uns in Umlauf gebrachten Verkaufs- und Transportverpackungen stofflich recycelt werden.



PEFC-zertifiziert

Wir upcyclen Restholzfasern der heimischen Holzindustrie



25 Mal recycelbar

Mit unserem Recyclingsystem zu 100 % recycelbar

Mit System sicher verlegt.

Wir bieten Ihnen mit unserem umfangreichen Montagesystem alles für Ihr Projekt und helfen bei der fachgerechten Planung.

Gut informiert!

Damit Sie Ihr Projekt sicher und fachgerecht starten können, bieten wir Ihnen zu all unseren Produkten Anleitungen und Infomaterial zur Montage an. Entdecken Sie auch unsere Videos rund um unsere WPC-Produkte, zum Beispiel Aufbau- und Verlegefilme oder Spannendes zu Themen wie Pflege und Reinigung.

Cleveres System

Eine Terrasse hält im Bestfall Jahrzehnte. Voraussetzung ist neben der richtigen Konstruktion und der Qualität der Dielen auch das richtige Zubehör für die fachgerechte Terrassendielen-Montage. Wir bieten Ihnen mit unseren Produkten und dem dazugehörigen Zubehör Planungssicherheit, denn unser Zubehör ist speziell auf die Anforderungen in den Bereichen Terrasse, Fassade und Zaun abgestimmt.

Online-Konfigurator

Mit wenigen Klicks zum neuen Lieblingsplatz. Mit unserem kostenlosen Online-Terrassenkonfigurator können Sie einfach und bequem direkt zu Hause Ihre Traumterrasse planen und direkt ein Angebot bei einem Händler in Ihrer Nähe einholen. Unsere Fachhandelspartner unterstützen Sie außerdem mit Rat und Tat bei Ihrem Terrassenprojekt.

Muster kostenfrei bestellen

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und nutzen Sie unser kostenfreies Musterangebot. Die Bestellung ist schnell und einfach über unsere Webseite möglich.




Videos

Aufbau- und Verlegevideos
auf unserem YouTube-Kanal



Online-Konfigurator

Kostenlos Terrasse konfigurieren

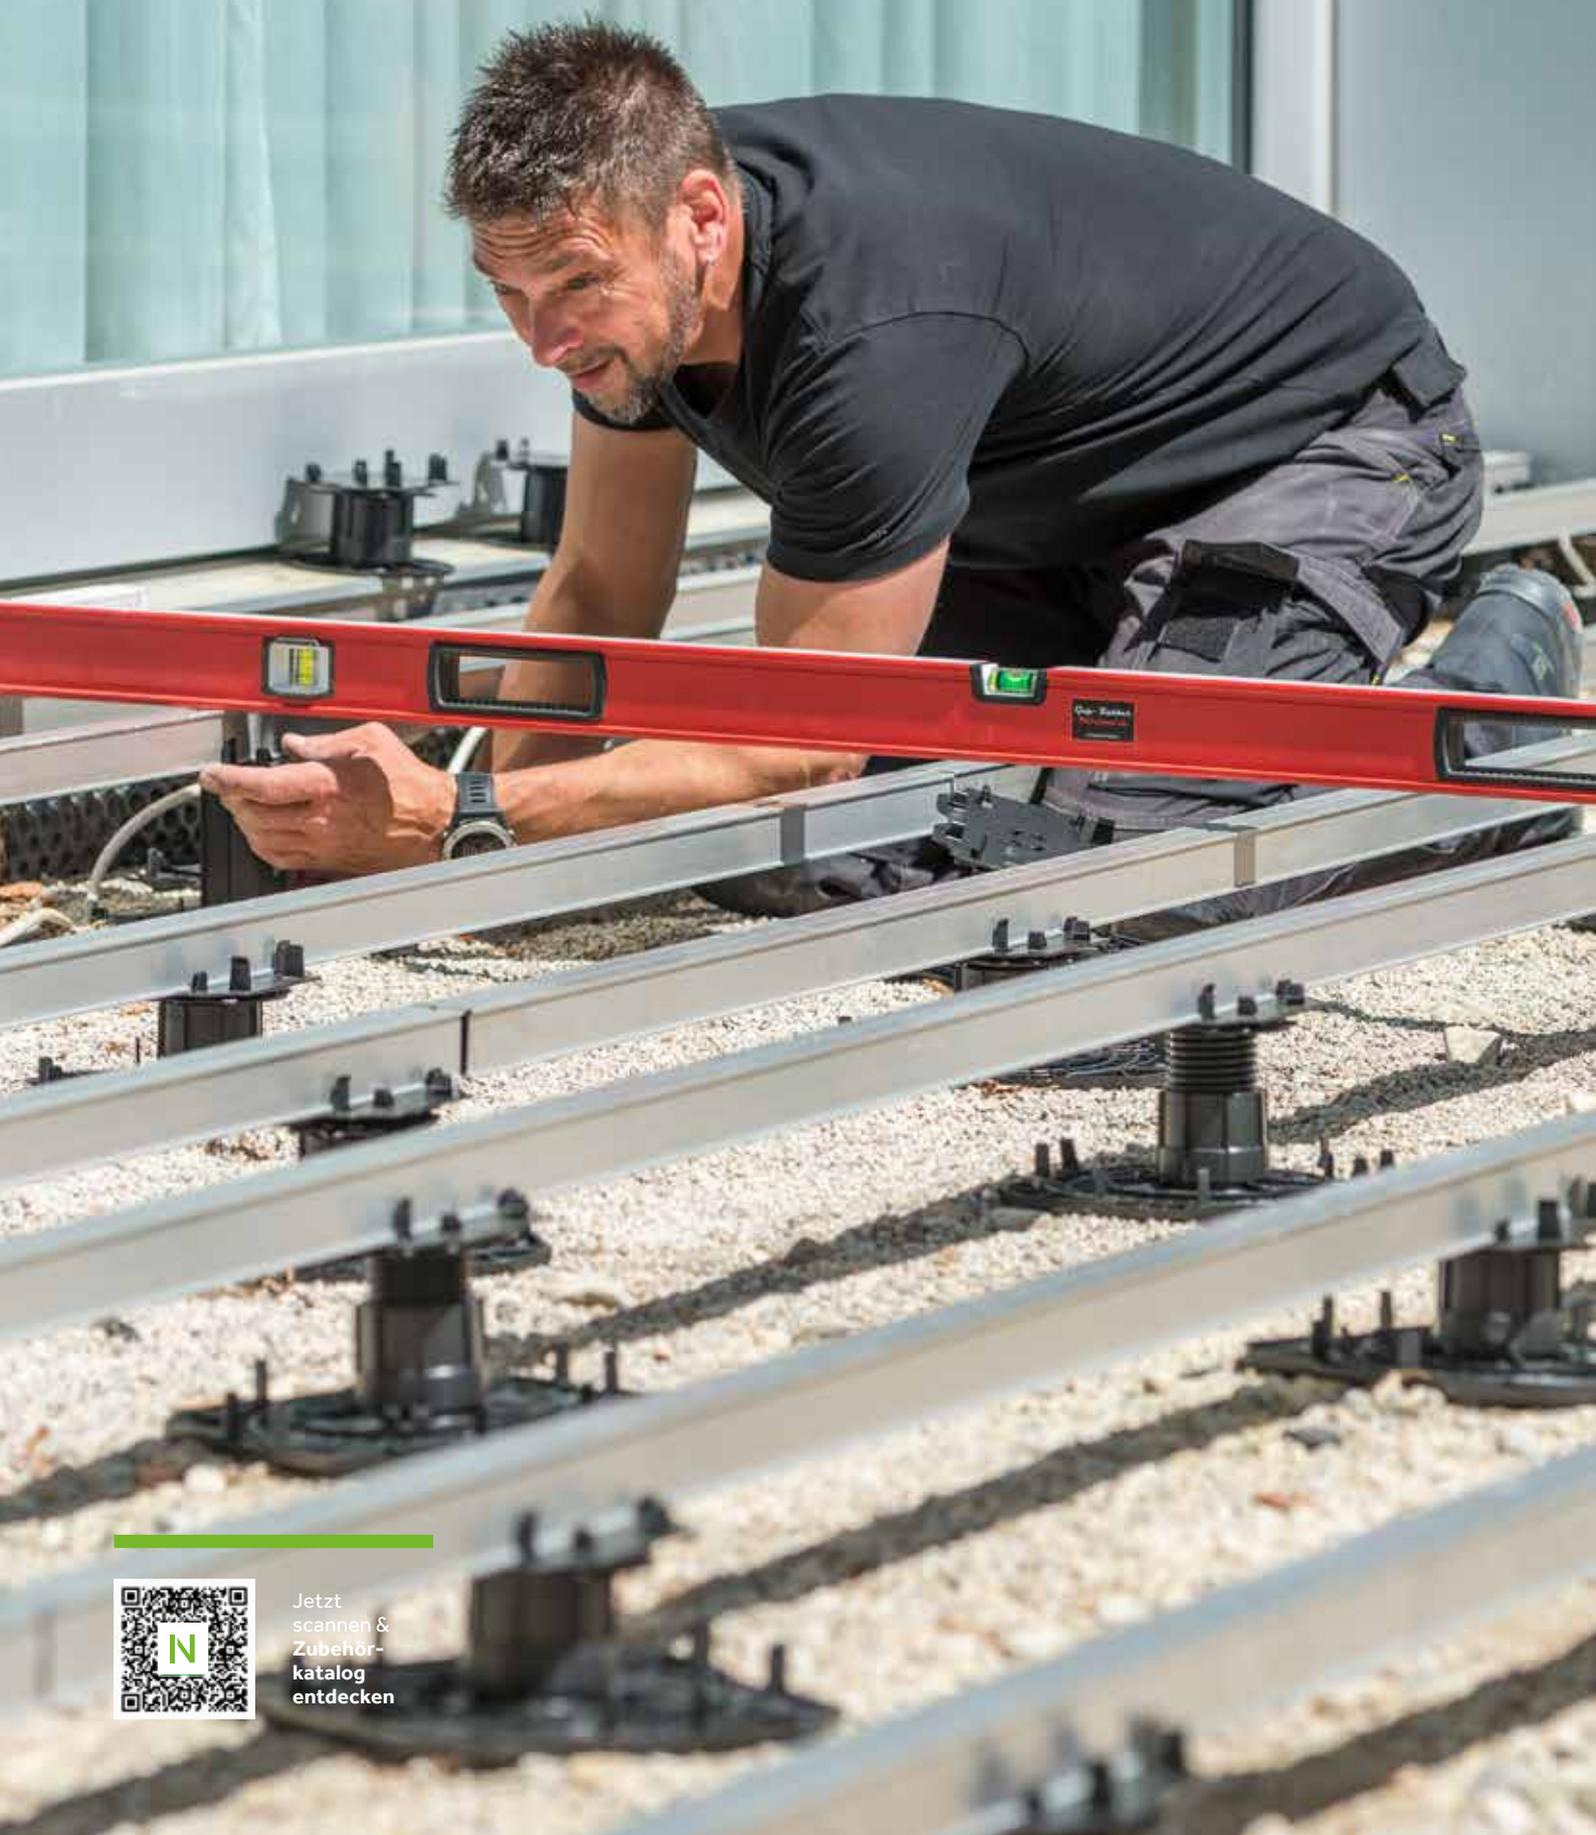

Jetzt
scannen &
Zubehör-
katalog
entdecken



Jetzt
scannen &
Prospekt
Exklusive Linie
durchblättern



Die Exklusive Linie

Perfektes Match: Gleiche Oberfläche für Terrasse und Fassade!

Oberfläche und Farbe

Die matte, geprägte Oberfläche der exklusiven Linie zeichnet sich durch eine feine, individuelle Linienstruktur aus. Diese zaubert ein besonders ebenmäßiges Gesamtbild auf die Fläche. Beide Produkte der exklusiven Linie, *Die Exklusive* und *Die Gestaltende exklusiv*, gibt es in sieben gemeinsamen Farben, die perfekt miteinander kombiniert werden können.

Terrassendiele *Die Exklusive*

Von schmal bis extrabreit: *Die Exklusive* gibt es in vier unterschiedlichen Breiten. Die Auswahl reicht von 140 mm über 162 und 200 mm bis hin zu 245 mm. Mit der eleganten Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß eignet sich die Terrassendiele für alle Lieblingsplätze gleichermaßen. (s. Seite 20–21)

Fassadenprofil *Die Gestaltende exklusiv*

Die Gestaltende exklusiv kommt in drei Profilgrößen (ca. 70 / 103 / 152 mm) als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. In Kombination mit entsprechender Wärmedämmung findet sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Zudem kann das Profil für Sonderkonstruktionen wie zum Beispiel den Bau von Carports genutzt werden. (s. Seite 46–47)



Inspiration

Besuchen Sie uns auf Instagram, Facebook & Co



Musterservice

Tipp: Nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Musterservice

A photograph of a garden pond with a wooden deck in the foreground. The deck is made of dark brown, ribbed composite planks. The pond is bordered by large, natural stones and contains several green plants. In the background, there is a house with a grey roof and some trees. The text "belastbar und pflegeleicht" is overlaid in the top left corner.

belastbar und
pflegeleicht

Terrassen aus WPC

Ob Langlebigkeit der Dielen und Profile, Resistenzfähigkeit gegen holzzerstörende Pilze, Spielzeugtauglichkeit oder Brandverhalten – wir stehen für höchste Qualität made in Germany.

01

Terrassen- dielen

Die Naturlinie




Referenz in
Basaltgrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Von der Natur inspiriert, die Diele mit individueller, natürlicher Holzmaserung für ein schönes Barfuß-Gefühl.

Natürlichkeit und Wohlfühl

Unsere Diele *Die Naturlinie* übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik. Unser innovatives Produktionsverfahren verleiht der Diele aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holzöne Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun sowie die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Diele ein Unikat. NaturinForm ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Angebot hat.

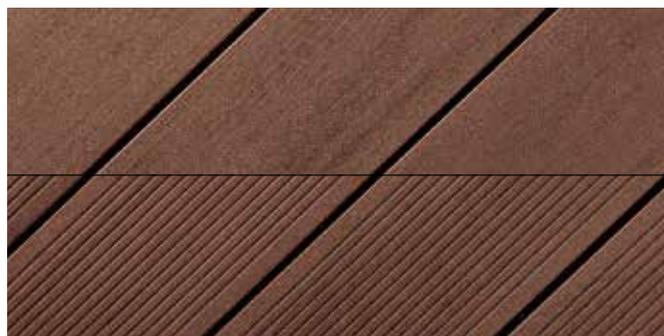

Massivdiele

Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Rutschhemmung	R10, Holzmaserung R10, fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 59
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m

Die Natürliche *Akazie*



Referenz in
Savanna.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Robuste Diele aus namibischer Akazie, mit individueller, natürlicher Holzoptik.


Namibischer Flair

Ob helles, einfarbiges »Kalahari« oder dunkles, lebendiges »Savanna«, diese Diele punktet durch ihre individuelle, natürliche Holzmaserung. Überzeugen Sie sich selbst und tun Sie dabei noch etwas Gutes für die namibische Tierwelt: Denn das Roden der Akazienbuschwälder in Namibia gibt der heimischen Tierwelt wie beispielsweise dem Geparden ihren angestammten Lebensraum zurück. Hergestellt werden die Dielen nach deutschen Standards bei unserem Partnerunternehmen in Namibia. Für die Verlegung steht Ihnen das gesamte Zubehör von NaturinForm zur Verfügung.



Massivdiele

Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 22 mm
Oberfläche	Holzmaserung / fein geriffelt, ungebürstet
Rutschhemmung	–
Standardlängen	ca. 5 / 6 m
Sonderlängen	–
Farben	siehe S. 59
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,6 kg/m

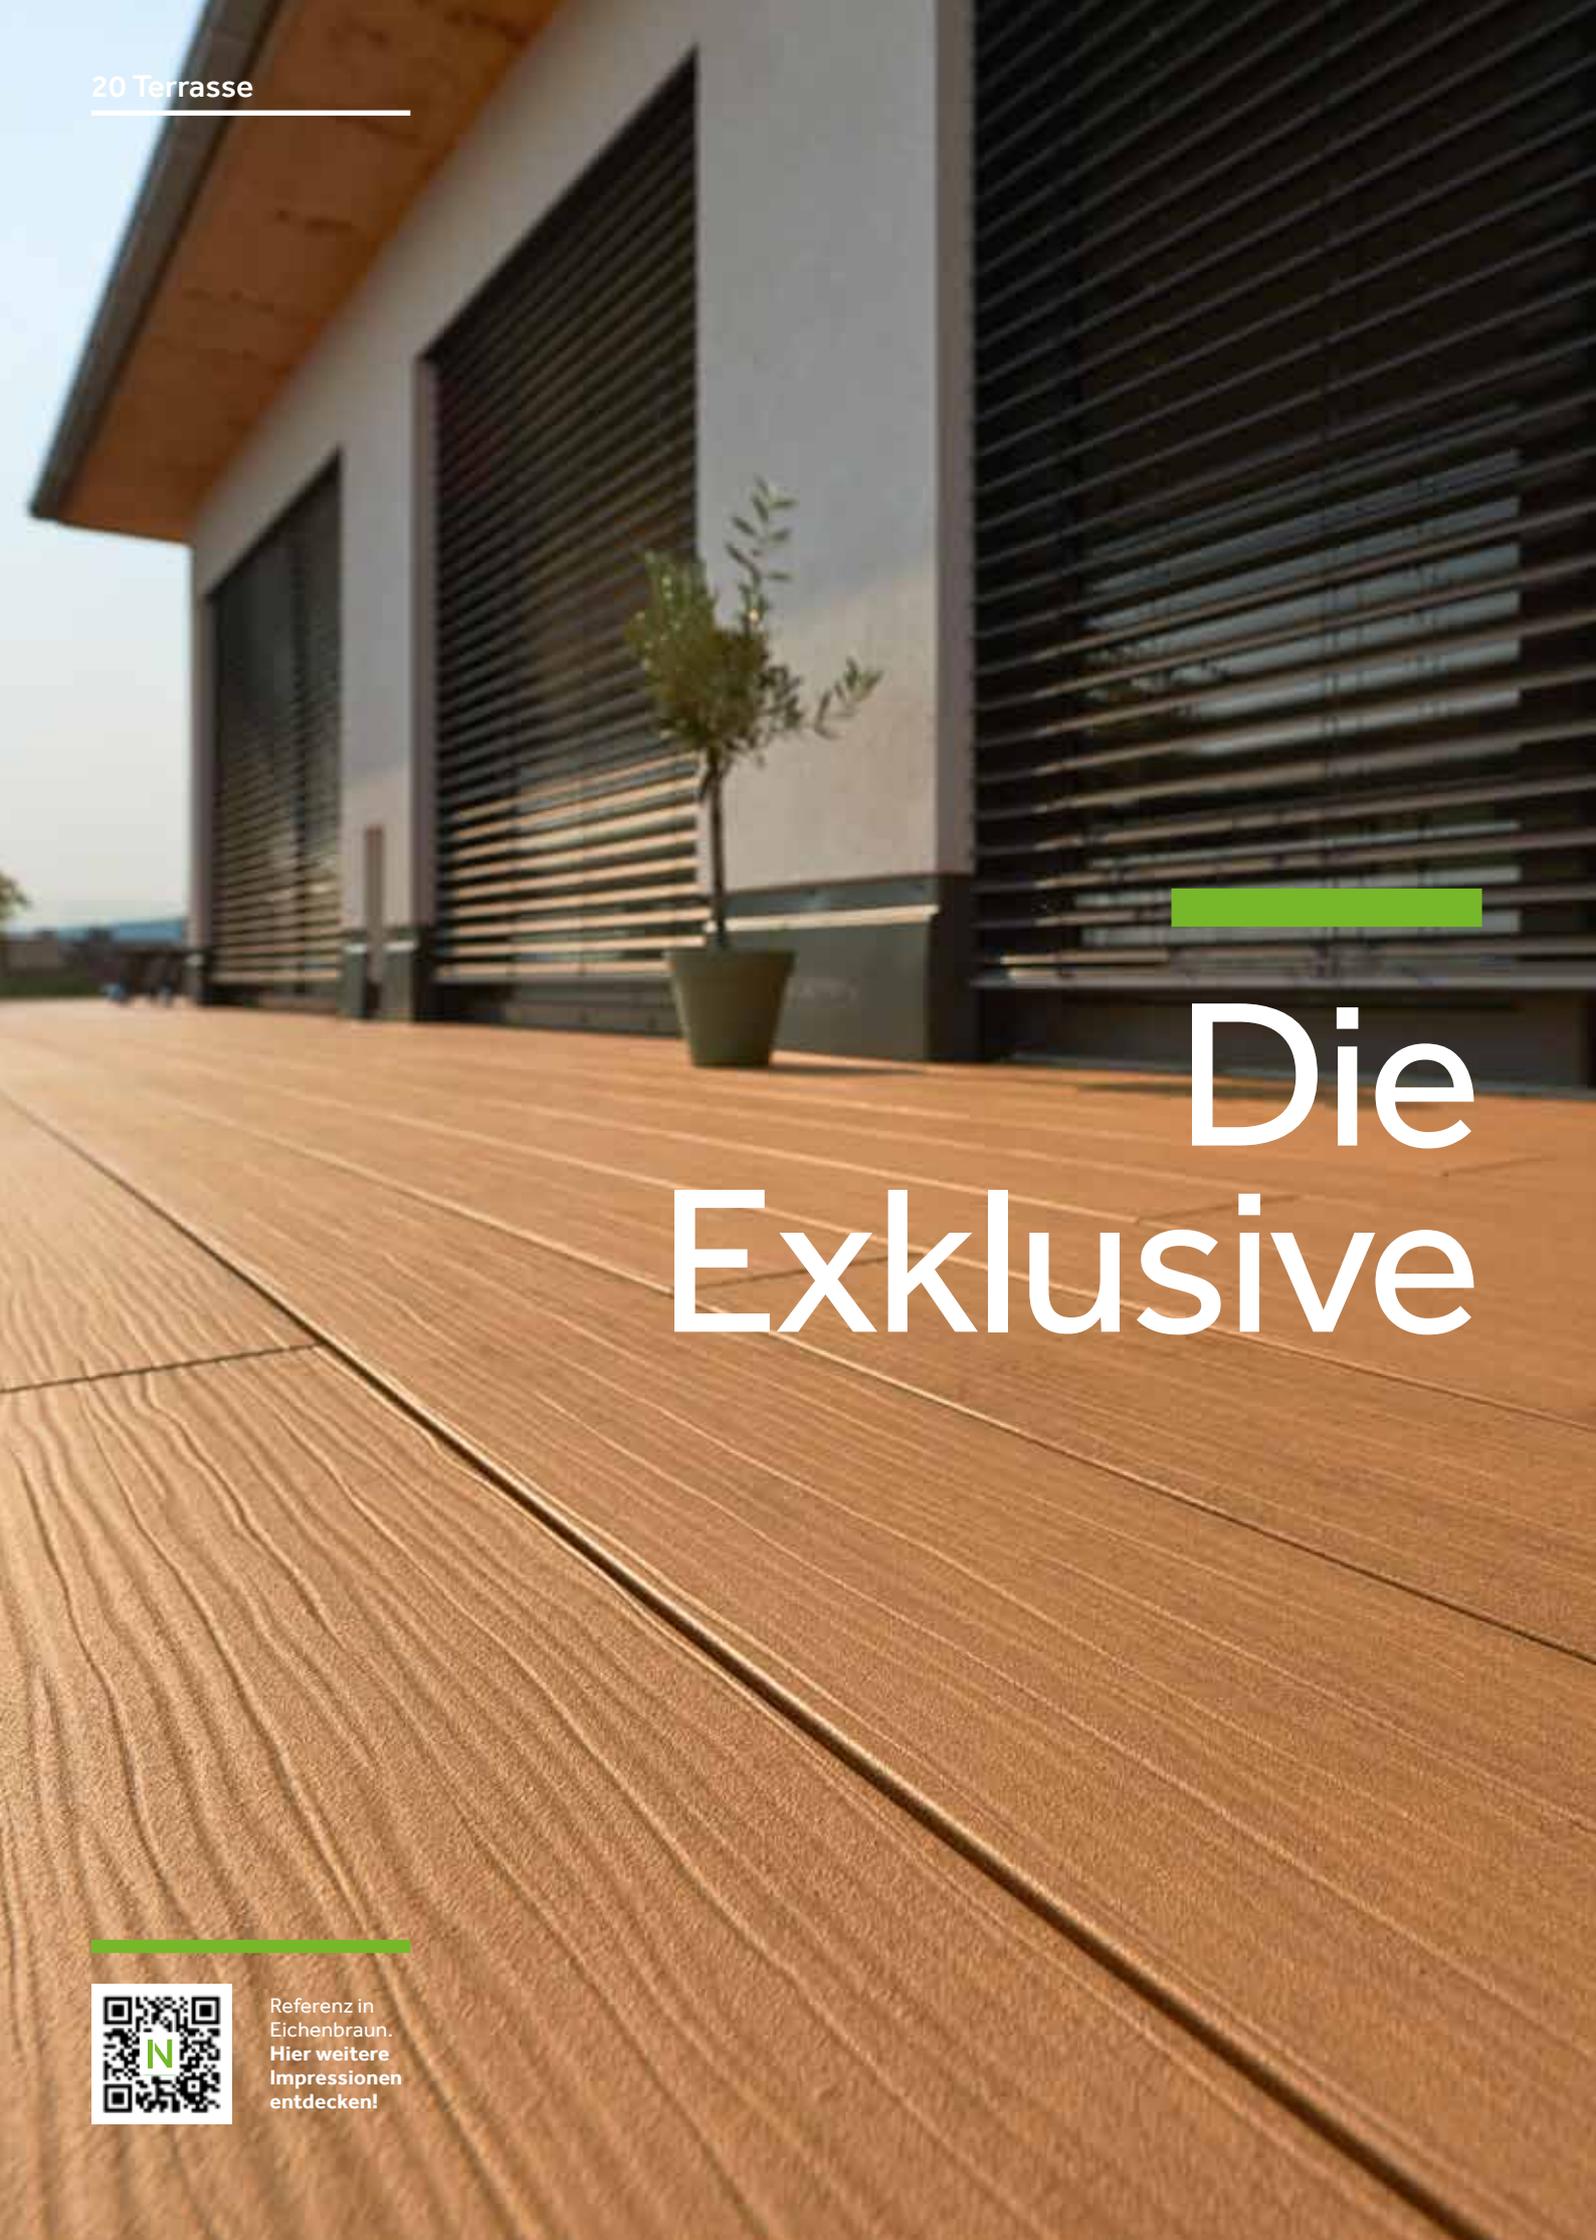

Die Exklusive



Referenz in
Eichenbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die exklusiv geprägte Diele in schmal bis extra-breit. Kombinieren Sie verschiedene Formate.

Exklusive Prägung

Die Auswahl reicht von 140 mm über 162 mm und 200 mm bis hin zu 245 mm. Mit der exklusiven Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß von 5 mm eignet sich diese Terrassendiele für alle Lieblingsplätze gleichermaßen. Die matte, geprägte Oberfläche zeichnet sich durch eine feine, individuelle Linienstruktur aus. Diese zaubert ein besonders ebenmäßiges Gesamtbild auf die Fläche. Die Farbpalette bietet einfarbige und mehrfarbige Töne. Von hellem Grau bis zu dunklem Braun gibt es für jeden Stil und Geschmack die passende Farbvariante.



Massivdiele

Format	Breiten ca. 140 / 162 / 200 / 245 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Rutschhemmung	R11
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 59–60
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 / 6 / 5 / 4 m Dielen
Gewicht 1 m	ca. 3,2 / 3,9 / 4,7 / 5,8 kg

A photograph of a modern terrace with a glass railing. In the foreground, two large, textured, grey concrete planters sit on a light-colored tiled floor. The larger planter on the left contains a young tree with dense green foliage. The smaller planter on the right contains a bush with small white flowers. The terrace overlooks a scenic valley with rolling green hills, a brown field, and a forested hillside under a blue sky with scattered white clouds. A solid green horizontal bar is positioned above the main title text.


Die Urbane *flair*



Referenz in
Kiesel.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Fein geprägte Diele für modernen Wohnstil in sanften hellen Farben wie Leinen und Kiesel.

NEU

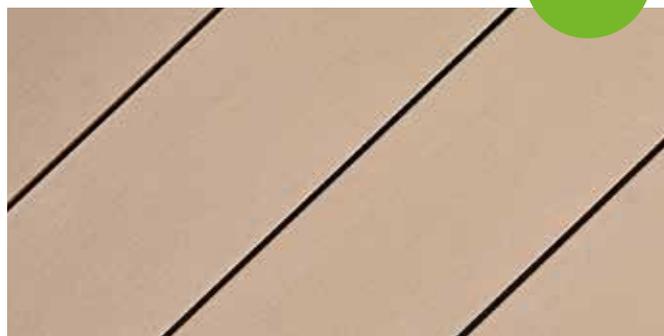

Puristisch schön

Die Terrassendiele *Die Urbane flair* ist etwas ganz besonderes und lässt mit ihrer modernen Oberfläche das Herz von Individualisten höher schlagen. Perfekt für unaufgeregte zeitgemäße Architektur und modernen Wohnstil, der auch im Außenbereich seine Fortsetzung finden soll. Die neue Ausführung mit ungebürsteter feinst gemaseter Oberfläche ist in vier sanften hellen Naturtönen – Leinen, Sisal, Lehm und Kiesel und dunklem Lavagrau – erhältlich. Der innovative Dielenquerschnitt zusammen mit einer neuartigen Verlegehilfe, ermöglicht eine Spaltbreite von nur 5 mm.

Massivdiele

Format	Breite ca. 162 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet
Rutschhemmung	–
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 60
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 6 m Dielen
Gewicht 1 m	ca. 4,1 kg



Die Kernige




Referenz in
Braun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Natürliche Holzmaserung oder fein geriffelt, eine klassische Massivdielen für jeden Lieblingsplatz.

Intensive Holzmaserung

Rustikales Aussehen und trotzdem elegant: *Die Kernige* hat durch ihre besonders intensive Maserung eine edle, holzartige Anmutung. Sie lädt zu ausgelassenen Feiern, aber auch ruhigen Momenten der Entspannung ein. Ein Lieblingsplatz zum Genießen. Wenn Sie eine ungewöhnlich geformte Terrasse mit Rundungen planen, ist diese Massivdielen hierfür perfekt einsetzbar. Auch harmonische Übergänge zum Garten lassen sich mit ihr bestens realisieren. Dank des hochwertigen Holzverbundwerkstoffs müssen Sie sich - wie bei allen unseren Dielen - über Splitter und Risse keine Sorgen machen.

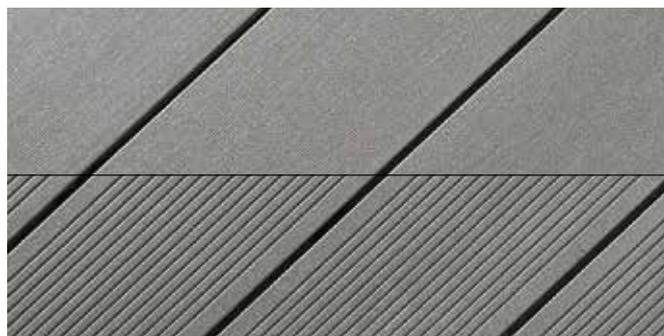

Massivdielen

Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Rutschhemmung	R10, Holzmaserung R10, fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 61
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m



Die Beliebte *massiv*



Referenz in
Steingrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!


Planungssicherheit dank bauaufsichtlicher Zulassung bei Dach- terrassen und Balkonen.

Bauaufsichtlich zugelassen

Die Beliebte massiv sorgt seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung. 2017 haben wir – als Spezialist für Holzverbundwerkstoffe – die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-484) dafür erhalten. Damit erteilte das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erstmals einer Terrassendiele aus einem Holzverbundwerkstoff die Zulassung, ohne dass sich diese auf einen im Verbund verlegten Belag bezieht. Dadurch kann die Diele als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – und das auch in öffentlichen, Gebäuden, ohne dass es zusätzlicher Maßnahmen zum Durchfallschutz bedarf.

Bitte beachten Sie: Die Verlegung hat nach Zulassungsvorschrift zu erfolgen!

Z-10.9-484
Bauaufsichtlich
zugelassen

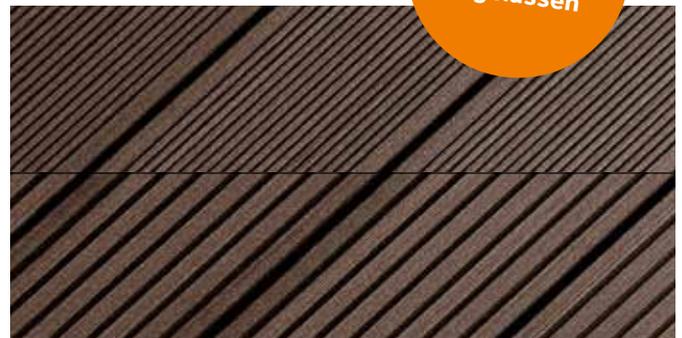

Massivdiele

Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 26 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet
Rutschhemmung	R13, fein geriffelt R13, grob geriffelt
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 61
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,7 kg/m

Die Smarte



Referenz in
Graphitgrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die »Rundum-sorglos-Diele« für alle Bereiche, wo es auf eine niedrige Aufbauhöhe ankommt.

Entspannung pur

Die Smarte ist besonders leicht zu pflegen und ideal für Projekte, wo kein Gefälle eingebaut werden kann, etwa im Bereich Sanierung. Durch ihre leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Außenfläche. Dank der Steinprägung ihrer Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele, wie alle unsere Dielen, rutschhemmend und barfußfreundlich. Trotz des geringen Gewichts hat *Die Smarte* die Vorteile einer klassischen Massivdiele.



Massive Null-Grad-Diele

Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet; Variante mehrfarbig: matt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 62
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 2,8 kg/m



Die Smarte *klick*




Referenz in
Grau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Unsere bewährte Null-Grad-Diele als Klickdiele für gängige Klicksysteme.

Null-Grad-Klickdiele

Die *Smarte klick* bringt neben ihrer konkaven Oberfläche eine speziell profilierte Unterseite mit. Sie kann auf der Unterkonstruktion gängiger Klicksysteme befestigt werden. In puncto Pflege und Reinigung hat die Klickdiele alle Vorteile der klassischen Variante: Witterungs- oder reinigungsbedingtes Wasser kann auch hier automatisch abfließen und verhindert somit eine Stauung auf der Terrasse. Die Diele kann ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche ist rutschhemmend und barfußfreundlich.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Montageanleitung des Herstellers von Unterkonstruktion und Zubehör.

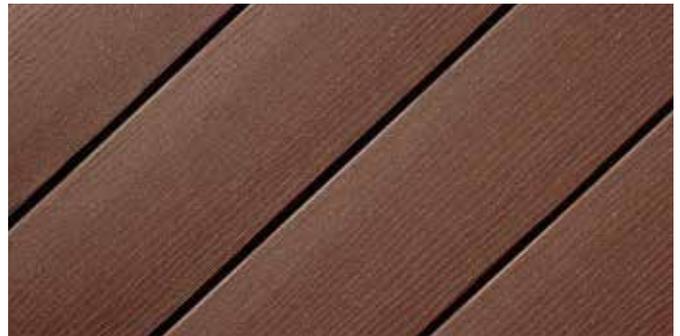

Massive Null-Grad-Klickdiele

Format	Breite ca. 119 mm Höhe ca. 22 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt, ungebürstet
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	–
Farben	siehe S. 63
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 8 m Dielen
Gewicht	ca. 2,8 kg/m



Die Starke



Referenz in
Braun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Unsere 38 mm hohe Tragbohle ist besonders stabil und tragfähig und dadurch vielseitig einsetzbar.

Stabilität und Natürlichkeit

Unsere Tragbohle *Die Starke* kommt als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge, Terrassen oder als Sitzmöglichkeit zum Einsatz. Aufgrund ihrer Stabilität bietet sie auch Lösungen für die Überspannung größerer Abstände, und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht diese Diele durch ihre natürliche Holzmaserung. Dank des verwendeten Holzverbundwerkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.



Massive Tragbohle

Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 38 mm
Oberfläche	Holzmaserung, leicht gebürstet / feinst geriffelt, ungebürstet
Rutschhemmung	R10, Holzmaserung R10, feinst geriffelt
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 63
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 6,3 kg/m

Die Kompakte



Referenz in
Grau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die Kompakte ist ein wahrer Allrounder für private Lieblingsplätze & gewerbliche Bauten.

Eine klassische Massivdielen

Die Kompakte als Massivdielen vereint Funktionalität und eine natürliche Optik mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank ihrer gebürsteten Oberflächen, fein geriffelt oder mit Blockstreifen, strahlt sie eine besondere Natürlichkeit aus. Ihre rutschhemmenden Eigenschaften machen sie zur idealen Dielen sowohl für private Poolbereiche als auch für öffentlich Freizeitanlagen. Wie alle Dielen von NaturinForm ist auch sie barfußfreundlich und splitterfrei.



Massivdielen

Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Rutschhemmung	R11, fein geriffelt R12, Blockstreifen
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 64
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,1 kg/m

Die Kompakte *wabe*



Referenz in
Grau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die Kompakte wabe, das Leichtgewicht unter den WPC-Terrassendielen.

Das Wabenprofil

Die Kompakte wabe bringt die gleichen Eigenschaften wie das gleichnamige Massivprofil mit. Sie überzeugt durch ihre rutschhemmenden Eigenschaften und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr geringes Eigengewicht von 2,0 kg/m macht sich auch bei der Verlegung bemerkbar. Bei allen Wabenprofilen sind am Ende Abdeckkappen anzubringen, die vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser in das Dieleninnere schützen. Für die Verlegung der Diele sollte - wie bei allen Dielen - genau auf die Montageanleitung geachtet werden.



Wabenprofil diele

Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Rutschhemmung	R11, fein geriffelt R12, Blockstreifen
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 64
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 2,0 kg/m



Die
Kompakte
wabe plus



Referenz in
Graphitgrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Eine Diele mit individuellem Charakter für gemütliche Stunden im Freien.

Stil und Individualität

Die *Kompakte wabe plus* überzeugt durch Funktionalität, gepaart mit edel geprägter Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt auf der einen und in Blockstreifen geprägt auf der anderen Seite. Dabei sind beide Seiten leicht gebürstet. Wählen Sie zwischen den mehrfarbigen Farbtönen Eichenbraun und Kastanienbraun um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen, oder edlem Graphitgrau für ein modernes Erscheinungsbild. Die Verlegung der Diele *Die Kompakte wabe plus* ist wie bei allen NaturinForm Dielen ohne sichtbare Verschraubung möglich.



Wabenprofildiele


Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, leicht gebürstet / Blockstreifen geprägt, leicht gebürstet
Rutschhemmung	R9, fein geriffelt R10, Blockstreifen
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 64
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 1,9 kg/m

A photograph of a courtyard. On the left is a two-story yellow building with a series of arches supported by white columns. The ground floor has large windows with dark frames. On the right is a taller, textured stone wall with a window. In the foreground, a small round metal table with four black mesh chairs is set on a light-colored stone or concrete patio. A large green tree with broad leaves is in the upper right, and a bush with purple flowers is in the lower right. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Piazza Mondo

Genießen Sie Ihren Lieblingsplatz in vollen Zügen mit der neuen Diele *Piazza Mondo*.

NEU

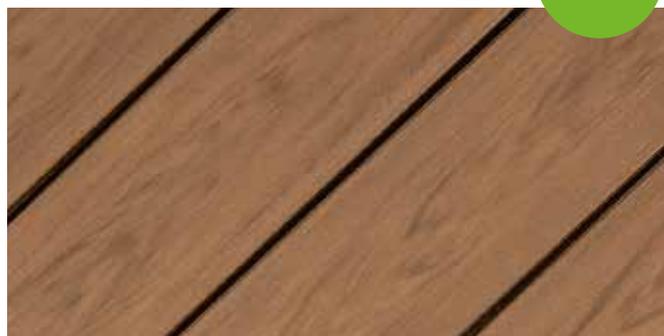


Co-extrudierte Massivdiele

Diese Diele passt dank ihrer innovativen Oberfläche perfekt zu Ihnen, wenn Sie statt Schleifen und Streichen lieber entschleunigen möchten. Sie werden diese Diele lieben. Denn sie ist in wunderschönen mehrfarbigen Tönen erhältlich und macht es ihren Besitzern leicht: Sie ist dank 360-Grad Ummantelung besonders strapazierfähig und UV-beständig. In ihrem Kern steckt wie bei allen unseren Dielen ganz viel Holz aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Ihre Ummantelung ist in einer natürlichen Optik geprägt. Ein Look, der das natürliche Wohngefühl perfekt unterstreicht.

Massivdiele

Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, Holzmaserung
Rutschhemmung	–
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 65
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,4 kg/m

langlebig und
wirtschaftlich

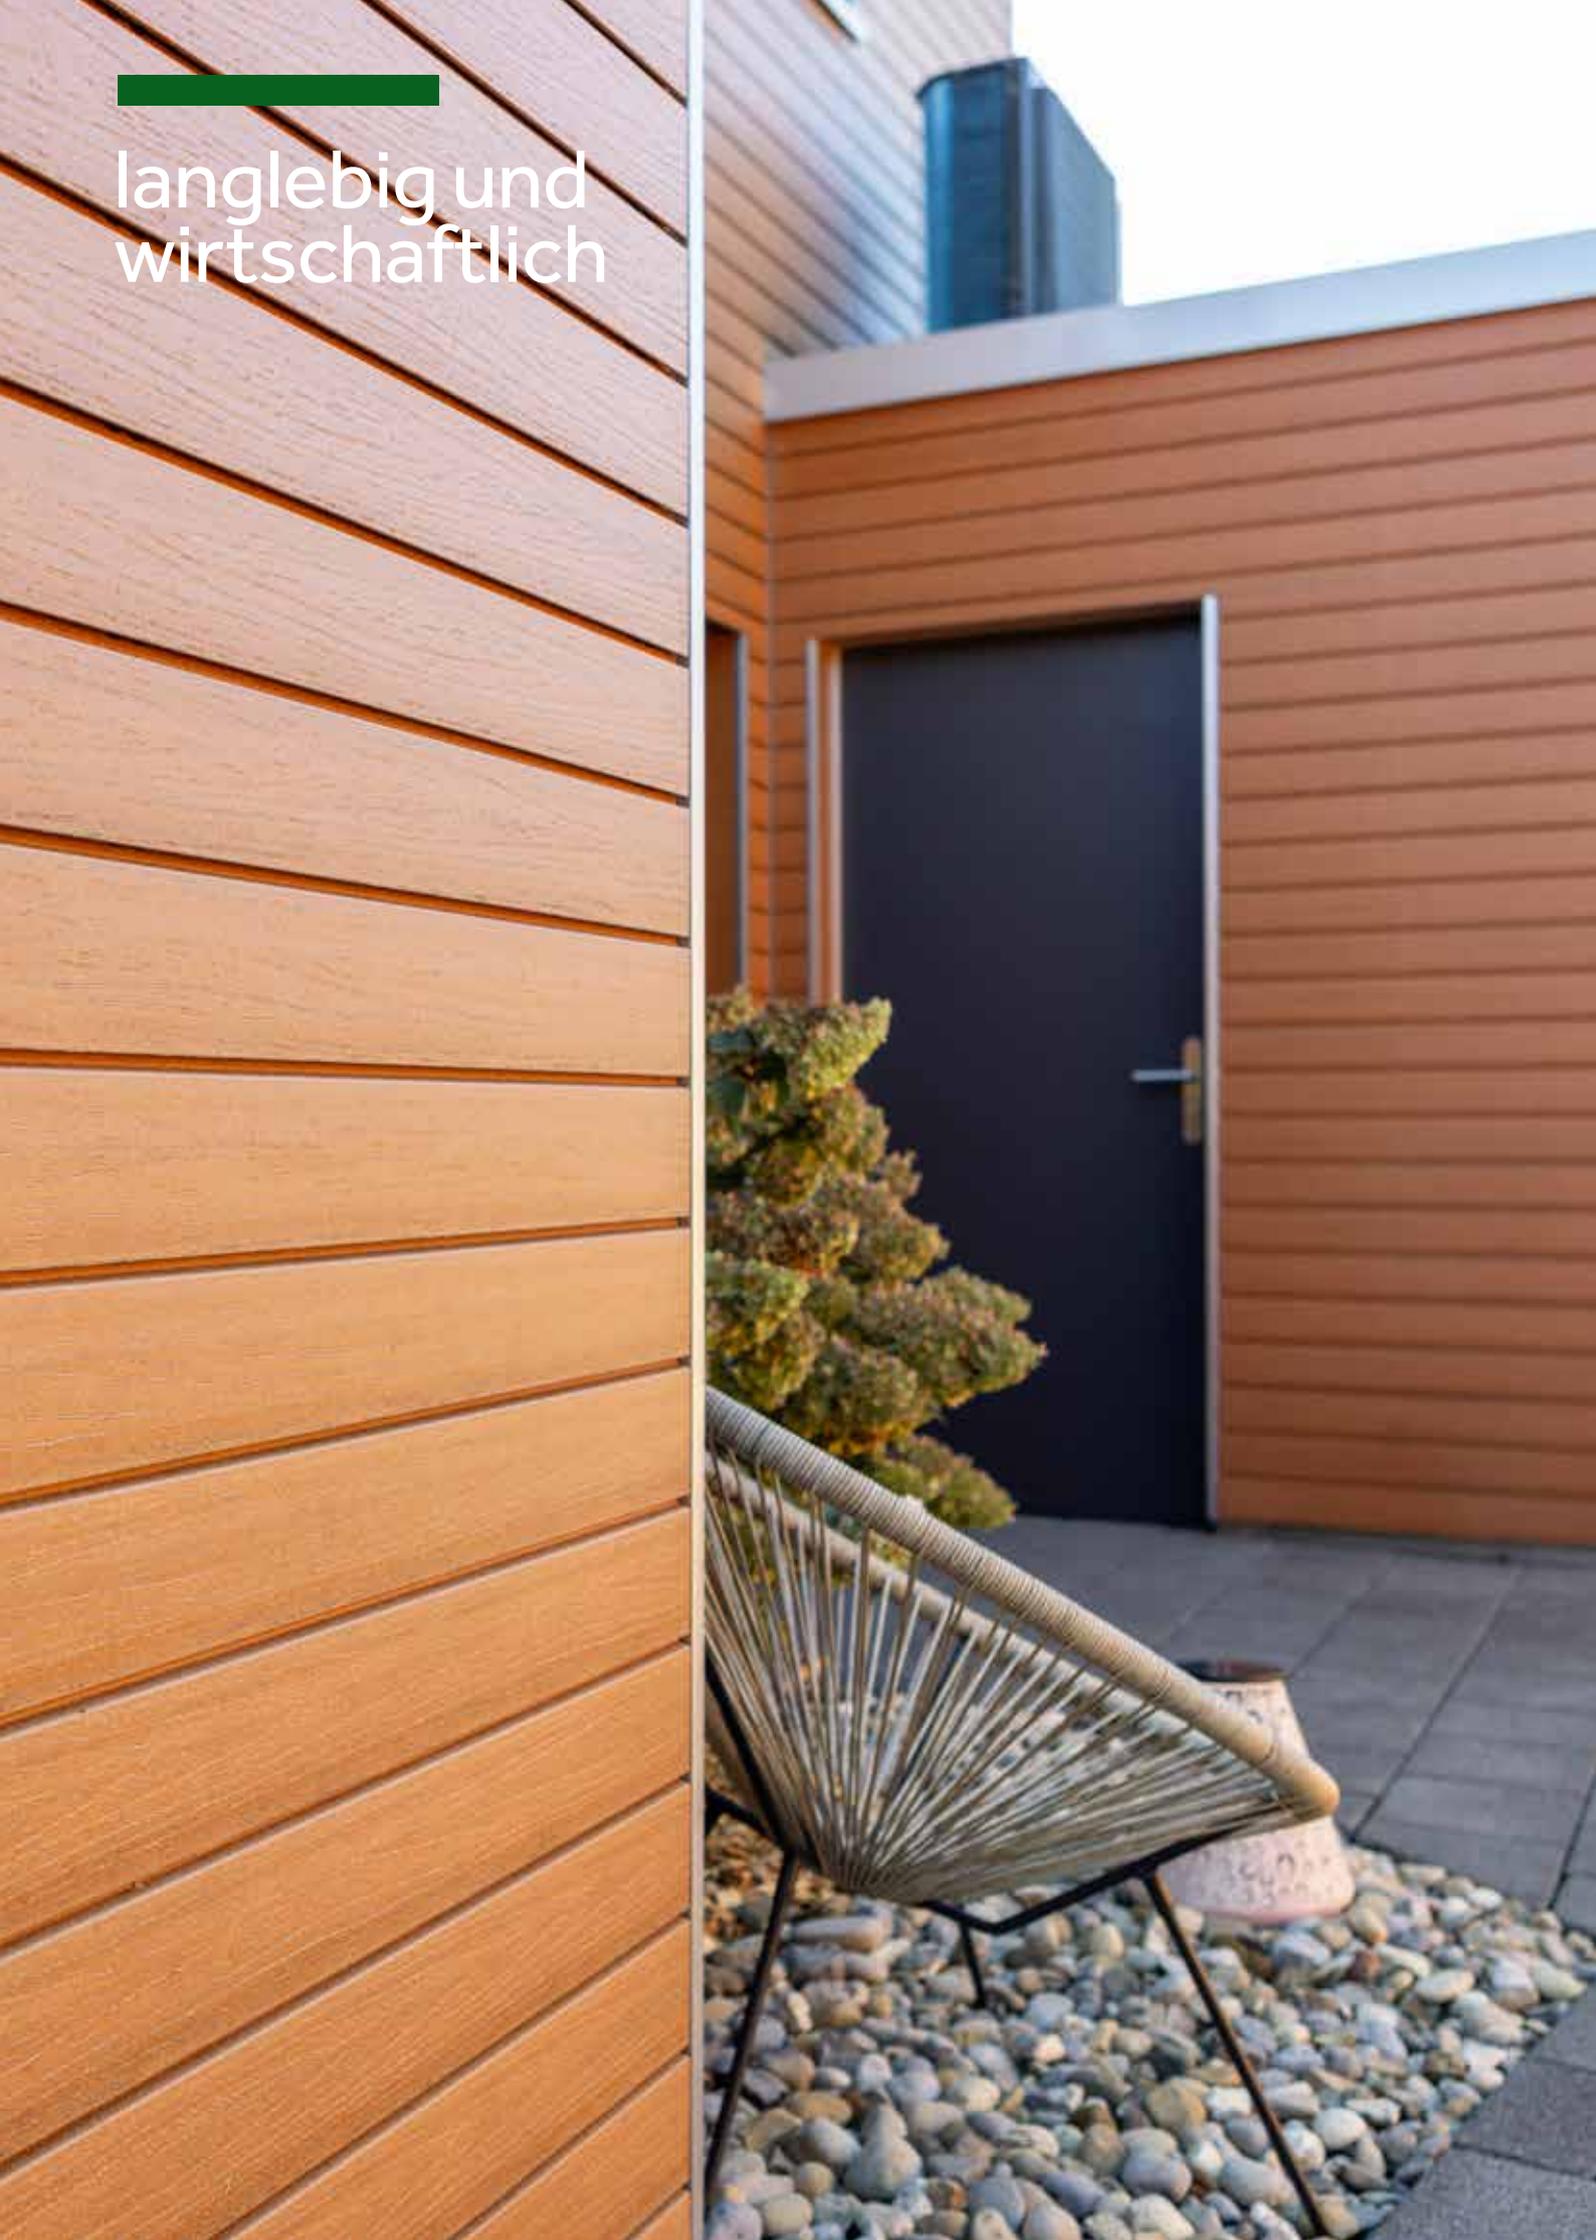

Fassadenverkleidung aus WPC

Diese langlebige, pflegeleichte Alternative zur Fassade aus Holz ist perfekt für Neu- und Bestandsbauten. In Kombination mit entsprechender Wärmedämmung findet sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Einsatz.

02

Fassaden- profile

Die Gestaltende



Referenz in
Bernsteinbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die langlebige Fassade, ohne großen Wartungsaufwand für Neubau und Sanierung.



Natürliches Fassadenprofil

Die witterungsbeständige massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff findet in Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größenvarianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden. Oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet.

Massivprofil

Gesamthöhe	small: ca. 70 mm xl: ca. 103 mm xxl: ca. 152 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm xl: ca. 99 mm xxl: ca. 148 mm
Dicke	small, xl, xxl: 17 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m, Sonderlängen gegen Aufpreis
Farben	siehe S. 65–66
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 m xl: ca. 10 m xxl: ca. 6,8 m
Gewicht pro m	small: ca. 1,08 kg xl: ca. 1,76 kg xxl: ca. 2,66 kg

Die Gestaltende *exklusiv*



Referenz in
Lavagrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die perfekte Fassade für puristisch, cleane Architekturen – für Neubau und Sanierung.

Exklusiv geprägtes Fassadenprofil

Die witterungsbeständige massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff findet in Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größenvarianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet. Erfahren Sie mehr über »Die Exklusive *Linie*« auf Seite 12.



Massivprofil

Gesamthöhe	small: ca. 70 mm xl: ca. 103 mm xxl: ca. 152 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm xl: ca. 99 mm xxl: ca. 148 mm
Dicke	small, xl, xxl: 17 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m, Sonderlängen gegen Aufpreis
Sonderfarben	siehe S. 66
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 m xl: ca. 10 m xxl: ca. 6,8 m
Gewicht pro m	small: ca. 1,08 kg xl: ca. 1,76 kg xxl: ca. 2,66 kg

A photograph of a tree with yellow blossoms in front of a red brick building, viewed through vertical grey bars. The text "ästhetisch und funktional" is overlaid in orange at the top left.

ästhetisch und
funktional

Sonnenschutz aus WPC

Gestalten Sie sonnengeschützte Bereiche, Raumtrenner, Verkleidungen von Fassaden, Pergolen, Überdachungen sowie Sichtschutzwände ganz nach Ihrem Bedürfnis und dem Stil des Gebäudes.

03

Sicht- und Sonnen- schutz

50 Sicht- und
Sonnenschutz

Die Lineare



Referenz in
Grau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Referenz weist die alte Oberflächenstruktur auf

Sie schützt vor Blicken, Sonne und Regen und kommt als dekoratives Element zum Einsatz.



Sicht- und Sonnenschutzprofil

Als Einzelelement oder komplexe Konstruktion ermöglicht *Die Lineare* die individuelle Gestaltung eines Gebäudes. Sie schafft gemütliche und einladende Räume im Außenbereich. Darüber hinaus dient sie auch der Gebäudekühlung oder der Verkleidung von Fassaden, Carports und anderen Bereichen des Hauses. Das 2-Kammerprofil mit einem Gewicht von lediglich 1,25 kg pro Laufmeter hat eine glatte Oberfläche. Die Wahl aus Längen von 2 bis 6 Metern ermöglicht eine individuelle Gestaltung von sicht- und sonnengeschützten Bereichen.

2-Kammerprofil

Format	Breite ca. 70 mm Höhe ca. 40 mm
Oberfläche	glatt
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 6 m
Farben	siehe S. 67
Sonderfarben	siehe S. 68–69
Bedarf 1 qm	variiert nach Abstand der Profile untereinander
Verlegerichtung	waagrecht und senkrecht
Gewicht	ca. 1,25 kg/m
Lieferzeit	variiert nach Abnahmemenge

effektiv und
modular



Zaunsysteme aus WPC

Unsere Sicht- und Schallschutzlösungen verbinden Funktionalität mit Design. Durch einen modularen Aufbau, Dekoreinsätze und flexible Eckausbildungen passen Sie die Zäune ihren persönlichen Vorlieben an.

04

Zaun- systeme

Der Effektive



Referenz in
Anthrazit.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Mehr Privatsphäre für Ihren Lieblingsplatz. Mit unserem modularen Sichtschutzsystem.



Preisgünstiger Sichtschutzzaun

Der Effektive ist unser Sichtschutzzaun mit großer Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. Der Aluminiumpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln bietet für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem Eckpfosten oder dem Pfosten des Schallschutzzaunes *Der Flexible* kombiniert werden. *Der Effektive* verwendet Nut- und Federprofile, die einfach übereinandergesteckt werden. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt er sich Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Sichtschutz

Endformat	Höhe ab Unterkante ca. 178, Breite ca. 180 cm
Innenelemente	Breite ca. 180 mm Höhe ca. 175 mm
Oberfläche	ungebürstet
Pfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Pfosten Farben	Braun, Anthrazit
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	siehe S. 67
Schalldämmung	–

Der Flexible



Referenz in
Kastanienbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Dieser Zaun kann mehr: Genießen Sie die Ruhe an Ihrem Lieblingsplatz.



Schalldämmender Zaun

Der Sicht- und Schallschutz schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen können. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich reduziert. *Der Flexible* verwendet Nut- und Federprofile, die einfach übereinandergesteckt werden. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt er sich Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Sicht- und Schallschutz

Endformat	Höhe ab Unterkante ca. 180, Breite ca. 180 cm
Innenelemente	Breite ca. 180 mm Höhe ca. 175 mm
Oberfläche	ungebürstet
Pfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Pfosten Farben	Braun, Anthrazit
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	siehe S. 67
Schalldämmung	* 26 db, entspricht Kategorie B3 der Luft- schalldämmung



Inklusive
AR-Darstellung
für Zuhause

Terrasse konfigurieren

Mit dem neuen Terrassen-Konfigurator können Sie Ihre Terrasse inkl. Unterkonstruktion, Freiformen und Schrägen entwerfen. Dank der 3D- sowie AR-Darstellung erhalten Sie sofort und unkompliziert einen ersten Eindruck. Starten Sie jetzt – bequem am Laptop oder vom Smartphone aus.

- + Große Dielenauswahl
- + Über 30 Farben
- + Kostenloser Musterservice
- + Fachhandel in Ihrer Nähe
- + Schnelle Verfügbarkeit



Jetzt
scannen &
Zubehör-
katalog
entdecken


Die Naturlinie, S. 16




Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)

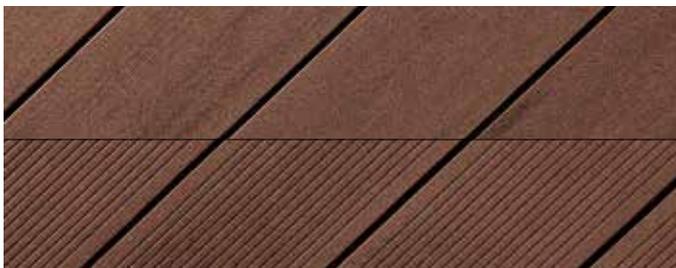

Kastanienbraun (mehrfarbig)

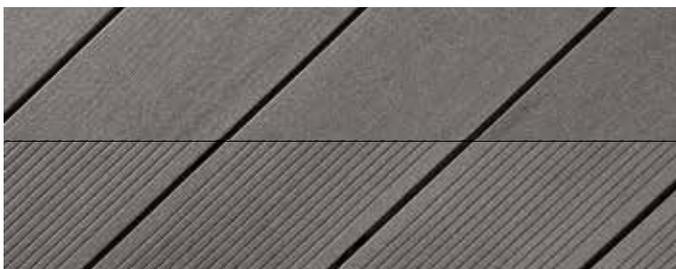

Graphitgrau (mehrfarbig)




Basaltgrau (mehrfarbig)

Natürliche Akazie, S. 18




Kalahari (einfarbig)

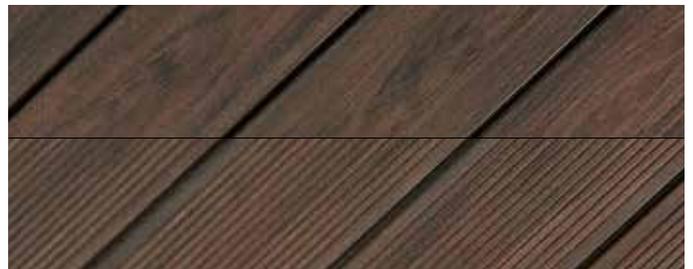


Savanna (mehrfarbig)

Die Exklusive, S. 20

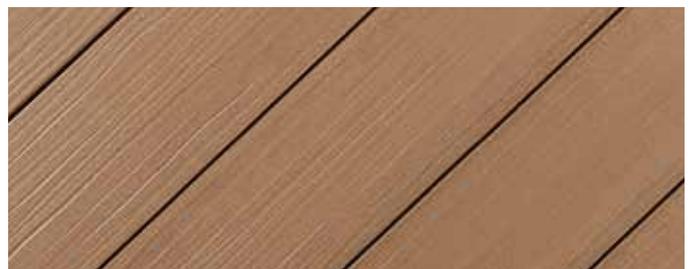

Terrabraun (einfarbig)

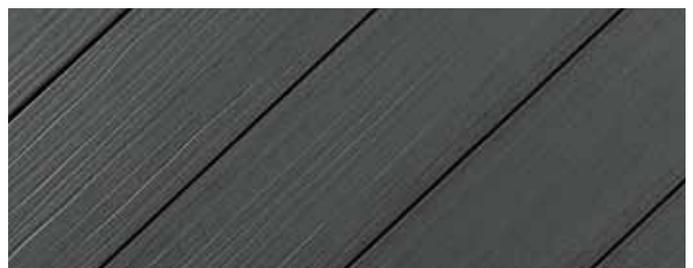

Lavagrau (einfarbig)

Die Exklusive, S. 20



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Basaltgrau (mehrfarbig)

Die Urbane flair, S. 22



Leinen (einfarbig)



Sisal (einfarbig)



Lehm (einfarbig)



Kiesel (einfarbig)



Lavagrau (einfarbig)


Die Kernige, S. 24




Terrabraun (einfarbig)



Braun, bis 12/25 (einfarbig)

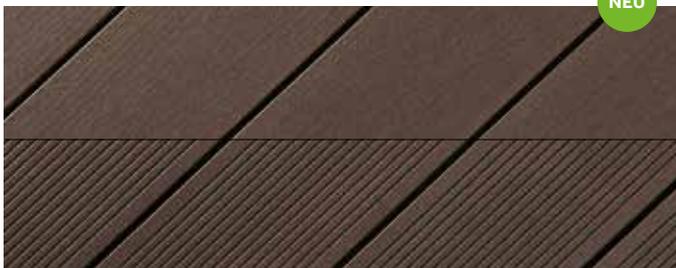

Schwarzbraun (einfarbig)

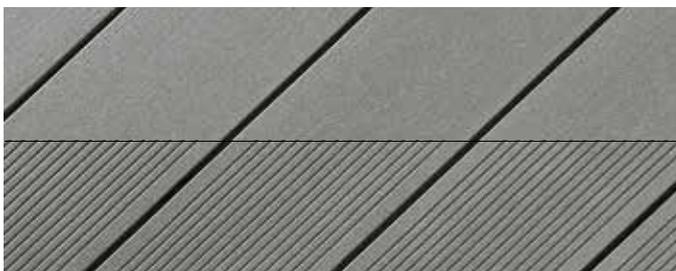

Grau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)

Die Beliebte massiv, S. 26




Braun (einfarbig)



Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)

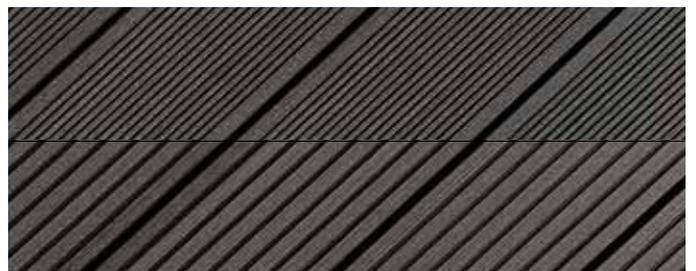

Steingrau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)

Die Smarte, S. 28



Terrabraun (einfarbig)




Braun, bis 12/25 (einfarbig)



Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)

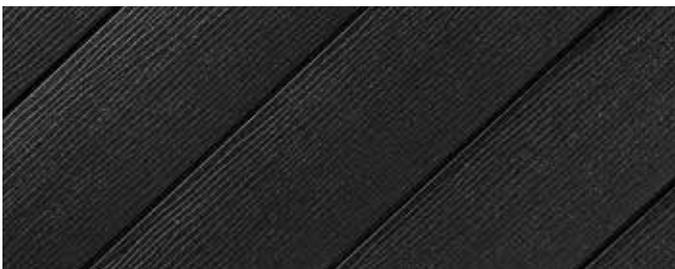

Anthrazit (einfarbig)

Die Smarte (matt), S. 28



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)




Graphitgrau (mehrfarbig)



Basaltgrau (mehrfarbig)


Die Smarte *klick*, S. 30

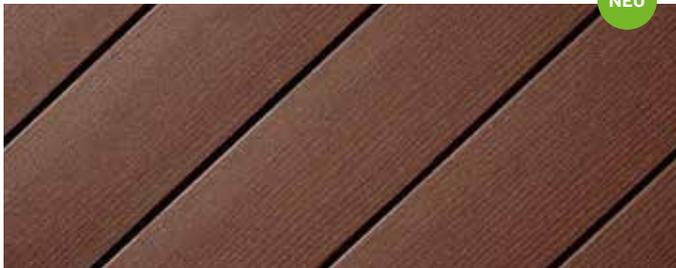

Braun, bis 12/25 (einfarbig)



Grau (einfarbig)

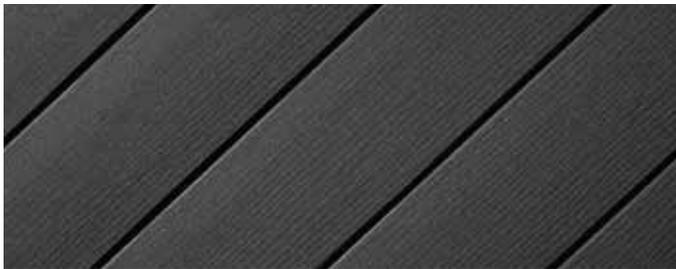

Anthrazit (einfarbig)




Graphitgrau (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)


Die Starke, S. 32

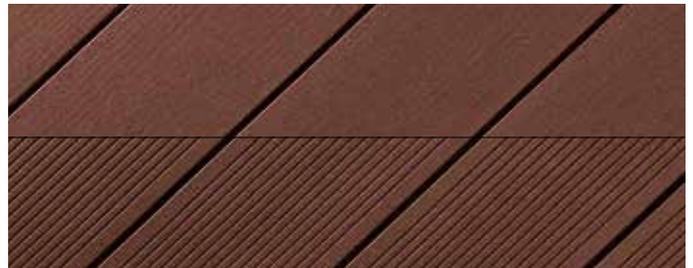

Braun, bis 12/25 (einfarbig)



Schwarzbraun (einfarbig)

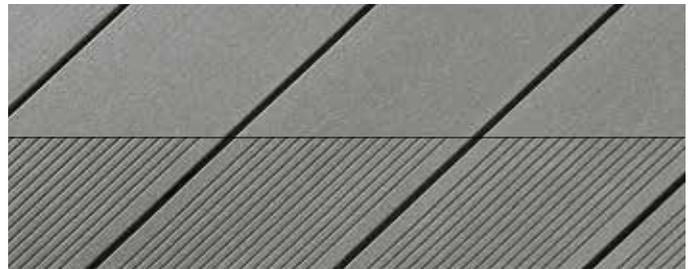

Grau (einfarbig)




Anthrazit (einfarbig)


Die Kompakte / Die Kompakte *wabe*, S. 34–37




Braun, bis 12/25 (einfarbig)

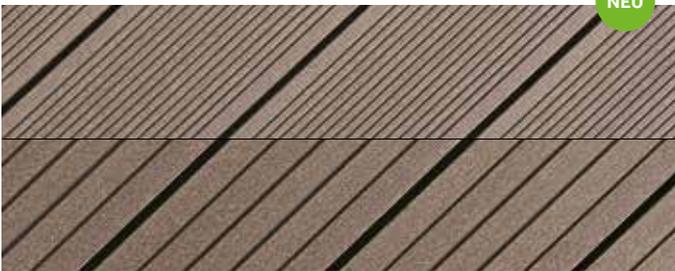

Schwarzbraun (einfarbig)

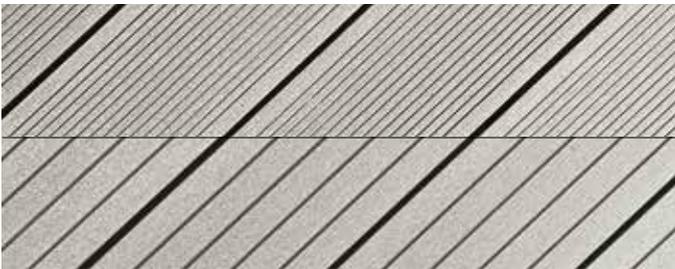

Grau (einfarbig)

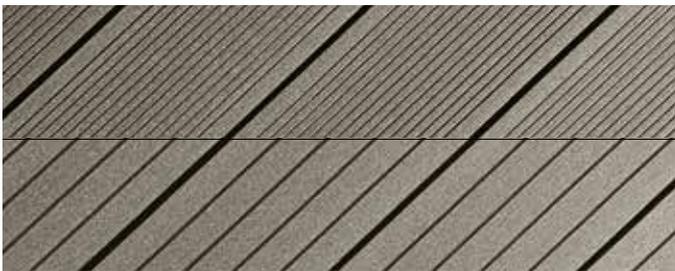


Anthrazit (einfarbig)

Die Kompakte *wabe plus*, S. 38




Eichenbraun (mehrfarbig)

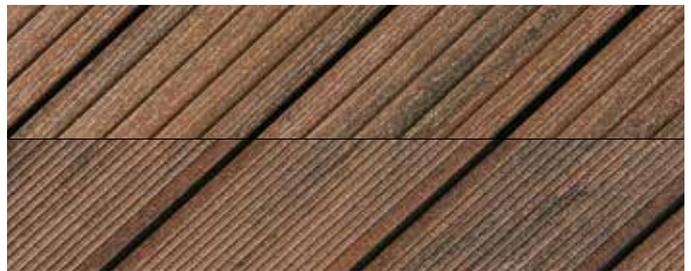

Walnussbraun, bis 12/25 (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)

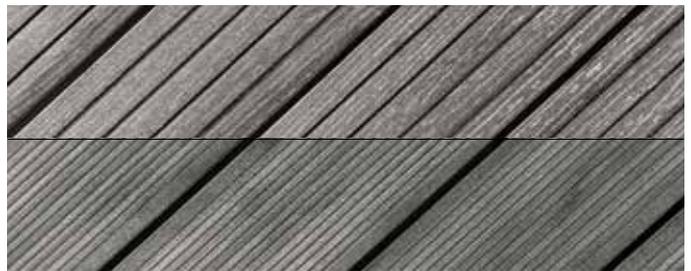


Graphitgrau (mehrfarbig)



Granitgrau, bis 12/25 (mehrfarbig)

Piazza mondo, S. 40



NEU

Elfenbein (mehrfarbig)



NEU

Haselnuss (mehrfarbig)



NEU

Muskat (mehrfarbig)



NEU

Perlgrau (mehrfarbig)



NEU

Schiefer (mehrfarbig)

Die Gestaltende, S. 44



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)

Die Gestaltende *exklusiv*, S. 46



Leinen, bis 12/25 (einfarbig)



Lavagrau, bis 12/25 (einfarbig)



Sisal, bis 12/25 (einfarbig)



Eichenbraun, bis 12/25 (mehrfarbig)



Lehm, bis 12/25 (einfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Tabak, bis 12/25 (einfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Kiesel, bis 12/25 (einfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)

Die Gestaltende *exklusiv*, S. 46



Basaltgrau (mehrfarbig)

Der Effektive / Der Flexible, S. 54–57



Titangrau (einfarbig)

Die Lineare, S. 50



Terrabraun (einfarbig)




Anthrazit (einfarbig)



Mahagoni, bis 12/25 (mehrfarbig)



Lavagrau (einfarbig)

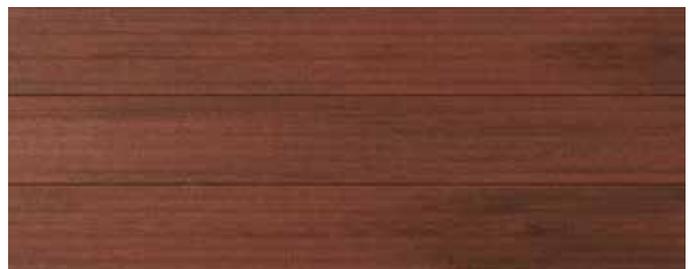

Kastanienbraun (mehrfarbig)

Sonderfarben auf Anfrage

	Einfarbige Töne										
	Leinen	Sisal	Lehm	Terra Braun	Braun	Schwarzbraun	Kiesel	Grau	Steingrau	Lavagrau	Anthrazit
Lieferzeiten auf Anfrage											
Massivdielen ab 50 qm											
Die Exklusive	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Die Urbane <i>flair</i>				●	●			●	●		
Die Naturlinie											
Die Kernige	●	●	●				●		●	●	
Die Starke	●	●	●	●					●	●	
Die Smarte	●	●	●				●		●	●	
Die Smarte <i>klick</i>	●	●	●	●			●		●	●	
Die Beliebte <i>massiv</i>											
Die Kompakte (ungebürstet)	●	●	●	●			●		●	●	
Wabenprofil dielen ab 50 qm											
Die Kompakte <i>wabe</i> (ungebürstet)	●	●	●	●			●		●	●	
Die Kompakte <i>wabe plus</i>											
Fassadenprofile ab 30 qm *											
Die Gestaltende	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Die Gestaltende <i>exklusiv</i>					●	●		●	●		●
Sicht- und Sonnenschutzprofile **											
Die Lineare	●	●	●		●	●	●	●	●		●

* Mind. 10 Stück pro Einzellänge ** Mind. 40 Stück pro Einzellänge

Farbedition								Mehrfarbige Töne					
Zitronengelb	Sonnengelb	Natur	Ziegelrot	Moosgrün	Waldgrün	Meerblau	Titangrau	Eichenbraun	Bernsteinbraun	Kastanienbraun	Graphitgrau	Basaltgrau	Lieferzeiten auf Anfrage
													
													Massivdielen ab 50 qm
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Exklusive
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Urbane <i>flair</i>
													Die Naturlinie
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Kernige
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Die Starke
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Smarte
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	Die Smarte <i>klick</i>
													Die Beliebte <i>massiv</i>
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Die Kompakte (ungebürstet)
													Wabenprofil dielen ab 50 qm
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Kompakte <i>wabe</i> (ungebürstet)
									●			●	Die Kompakte <i>wabe plus</i>
													Fassadenprofile ab 30 qm *
●	●	●	●	●	●	●	●					●	Die Gestaltende
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Gestaltende <i>exklusiv</i>
													Sicht- und Sonnenschutzprofile **
●	●	●	●	●	●	●	●						Die Lineare

Produkteigenschaften

Der NaturinForm Holzverbundwerkstoff ist eine Materialzusammensetzung aus 70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte, ca. 30 % lebensmittelechtem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpads. Aufgrund des hohen Holzanteils verhält sich das Produkt in der Bewitterung hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt Holz.

Vorteile

Unsere Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich - ohne Splitter und Risse. Sonderlängen von ca. 2 Metern bis zu ca. 13 Metern sind möglich. Bei all unseren WPC-Produkten sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig, denn Lebensqualität entsteht allein durch die leichte Pflege.

Farbentwicklung und Chargen

Generell durchlaufen alle unsere Produkte einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne, Standort und Feuchtigkeit hervorgerufen wird. Diese Farbveränderung setzt sich je nach Wetterlage und Montageort fort. Das Wechselspiel von Sonneneinstrahlung, Beschattung und Feuchtigkeitseinwirkungen führt je nach der konkreten Verwendung und Einbausituation zu einer Farbveränderung z. B. einem Aufhellen der WPC Profile. Bei dieser Farbveränderung verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton. Diese witterungsbedingten Farbveränderungen sind wie beim Naturprodukt Holz produktspezifisch und stellen keinen Mangel, sondern infolge des hohen Holzanteils eine naturgegebene, normale Produkteigenschaft dar. Dabei können unterschiedliche Bewitterungen, z. B. durch eine teilweise Überdachung der Fläche eine unterschiedliche Farbentwicklung nach sich ziehen.

Wir weisen darauf hin, dass auch die durch spezielle Farbgebung charakterisierten Dielen unserer Farb-edition sich im Laufe der Zeit durch Bewitterung und natürlicher Reifung, aufgrund des hohen Holzanteils, wie das Naturprodukt Holz in Ihrer Farbgebung verändern können. In der Produktion achten wir darauf, eine möglichst gleichmäßige Güte zu verarbeiten. Schwankungen des hochwertigen Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und ist deshalb kein Grund zur Beanstandung.



Entnehmen Sie die individuelle Farbreife unserer Produkte auf der jeweiligen Produktseite unter www.naturinform.de

Verkrümmung bei Sicht- und Schallschutz

Da alle NaturinForm Sicht- und Schallschutzzäune (*Der Effektive*, *Der Flexible* sowie die Universal-Lamellen) aus hochwertigen WPC Profilen bestehen, die einen mit 70 % an heimischen Hölzern hohen Holzanteil enthalten, bewittern die WPC Profile ähnlich dem Naturprodukt Holz. Das Wechselspiel von Sonneneinstrahlung, Beschattung und Feuchtigkeitseinwirkungen führt im Einzelfall je nach der konkreten Verwendung und Einbausituation zu einer Farbveränderung z. B. einem Aufhellen der WPC Profile und gegebenenfalls zu Verformungen insbesondere Verkrümmungen (DIN EN 15534-6). Diese witterungsbedingten Verformungen und Farbveränderungen sind wie beim Naturprodukt Holz produktspezifisch und stellen keinen Mangel, sondern infolge des hohen Holzanteils eine naturgegebene, normale Produkteigenschaft dar.

Einfluss von Chlorwasser oder Salzwasser

Chlorwasser und Salzwasser haben keinen negativen Einfluss auf die Eigenschaften der NaturinForm-Terrassendielen, der NaturinForm-Fassade und des NaturinForm-Sichtschutzzäunes geprüft nach DIN EN ISO 9227:2017-07. Bei der Verlegung der Terrasse müssen statt der normalen Edelstahl-Klammern Edelstahl-V4A-Klammern verwendet werden.

Temperatureinfluss

Holzverbundwerkstoffe können bei Temperaturschwankungen mit einem sichtbaren Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten reagieren. Planen Sie Dehnungsfugen und Abstände zu festen Bauteilen ein. Die Verlegung der Dielen erfolgt mit Klammern, sodass eine zwangungsfreie Bewegung der Dielen möglich ist.

Einfluss von Sonneneinstrahlung

An heißen Tagen und an windgeschützten Standorten kann die Nutzung der WPC-Produkte aufgrund von hohen Oberflächentemperaturen bei direktem Kontakt mit Haut eingeschränkt sein.

Wasserflecken

Auf unseren Produkten können sich Wasserflecken bilden. Regenwasser wird über das Produkt gespült und trocknet ab, Staubpartikel bleiben liegen. Dieser Effekt ist auf einer Freifläche, die stetig der Witterung ausgesetzt ist sehr gering, jedoch nicht ganz zu vermeiden. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt, und dies ist somit auch kein Grund zur einer Beanstandung. Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen.

Fasereinschlüsse

NaturinForm-Produkte bestehen zu ca. 70 % aus PEFC-zertifizierten Holzfasern, die speziell aufbereitet, getrocknet und dem Produktionsprozess zugeführt werden. Beim Herstellungsverfahren kann es rohstoffbedingt zu Fasereinschlüssen anderer Naturfasern wie z.B. Bast (Übergangsschicht von Rinde zu Holz) kommen. Diese Partikel können nach Bewitterung durch Feuchtigkeit und Wasseraufnahme an die Oberfläche treten und aufbrechen. Dies stellt keinen Mangel dar und hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Produktes.

Elektrostatische Aufladung

Es kann bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, längerer Trockenheit und bei gut isoliertem Untergrund zu einer elektrostatischen Aufladung kommen. Durch die Verwendung eines Erdungskabels zwischen der Fläche und beispielsweise einem Geländer oder einer Hauswand kann man die elektrostatische Ladung umgehen.

Haltbarkeit

Die langfristige Haltbarkeit steht im direkten Zusammenhang mit der gut geplanten und schnell trocknenden Unterkonstruktion. Es darf weder ein Hitzestau entstehen noch eine andauernde Staunässe das Material belasten.

Pflege und Reinigung

Die Reinigung von NaturinForm-Produkten erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach mit dem Gartenschlauch und Besen oder Schrubber abbürsten. Bei stärkerem Schmutz kann zusätzlich ein Hochdruckreiniger (kein Dampfstrahler) mit maximal 80 bar aus einer Distanz von mindestens 20 cm zum Material eingesetzt werden. Durch den Polymer-Anteil sind unsere Holzverbundwerkstoff-Produkte pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist zur Verlängerung der Haltbarkeit überflüssig. Bei hartnäckigen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Fett oder Ruß nutzen Sie den speziell für uns entwickelten biologisch abbaubaren Spezialreiniger. Bei hellen Oberflächen, wie zum Beispiel der *Urbanen* oder bei der Farb-edition, müssen Sie mit einem erhöhten Pflege- und Reinigungsaufwand rechnen. Auf allen WPC-Produkten können Ablagerungen durch Umwelteinflüsse wie z. B. Saharasand, Rußpartikel, Blütenstaub sowie Pollen auf der Oberfläche entstehen. Diese Ablagerungen dringen nicht in die Oberfläche ein und können in den allermeisten Fällen durch Feuchtigkeit gelöst bzw. abgewaschen werden. Im Herbst führt z. B. Nebel, Morgentau oder Tauwasser zu einem langsamen und ungleichmäßigen Ablösen und Abtropfen der Ablagerungen. Die Ablagerungen lassen sich nicht einfach durch Regen abwaschen, sondern müssen wie oben beschrieben mit Wasser gereinigt werden (bei z. B. Holzfassaden können die umweltbedingten Ablagerungen in die Oberfläche einziehen und diese verfärben. Ablagerungen lassen sich hier nicht durch Regen abwaschen). Eisenhaltige Dünger oder metallische Rückstände im Grundwasser können zu einer Verfärbung führen.

Verlegung / Bedarf pro Quadratmeter

Für Dielen, die ca. 140 mm breit sind, benötigen Sie ca. 7 Dielen à 1 m sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben; für ca. 162 mm breite Dielen ca. 6 Dielen à 1 Meter sowie ca. 14 Montageklammern mit Schrauben; für 200 mm breite Dielen benötigen Sie ca. 5 Dielen à 1 Meter sowie ca. 12 Montageklammern mit Schrauben; für 245 mm breite Dielen ca. 4 Dielen à 1 m und ca. 11 Montageklammern mit Schrauben. Pro Quadratmeter benötigen Sie je nach örtlicher Gegebenheit 2,5–3 m Basisprofil. Terrassenfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 4–5 Stück pro qm.

Verlegerichtung

Im Herstellungsprozess werden die Oberflächen der Dielen gebürstet. Es entsteht eine Faserrichtung. Wird die Dielenrichtung in der Verlegung nicht beachtet, kann dies zu einem unterschiedlichen Farbeindruck durch Streifenbildung führen. In der seitlichen Nut der Terrassendielen finden Sie zur Orientierung Pfeile, um eine optisch gleichmäßige Verlegung zu ermöglichen.

Verlege- / Aufbauvorschrift

Verlegefilme im Internet und ausführliche Anleitungen zeigen wie wichtig eine vorschriftsmäßige Verlegung ist. Wichtig: Die Verlegung der Diele *Die Beliebte massiv* hat nach Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montagevorschrift für den Sichtschutzzäun und die Verlegevorschrift für die Dielen sind Grundlage für die Garantie, die wir gewähren. Diese Vorschriften finden Sie online unter: www.naturinform.de

Wir bieten Ihnen höchste Qualität. Deshalb unterziehen wir unsere Produkte laufend Qualitätskontrollen und Belastungstests.



Qualitätsgemeinschaft Holz

Die Urbane ist mit dem Gütesiegel der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. für Deckingprofile aus Holz-Polymer-Werkstoff zertifiziert. Zielsetzung des vom Verband der Deutschen Holzwerkstoff-Industrie e. V., Berlin, vergebenen Gütesiegels ist, »Handel und Verbrauchern ein technisch sicheres sowie gesundheitlich unbedenkliches und die Umwelt nicht gefährdendes Produkt definierter Güte an die Hand zu geben«. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin ist die NaturinForm GmbH ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig auch bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. So besteht unsere Holzverbundwerkstoff-Qualität zu 100 % aus deutschen Holzfasern mit der PEFC-Zertifizierung und das eingesetzte sortenreine Polymer ist produktionsfrisches PE.



PEFC-Zertifiziert: HW-PEFC-CoC-0286-23

»Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. notifiziert, hat bestätigt, dass NaturinForm GmbH ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des Standards PEFC ST 2002:2020 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.«



Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.



Prüfung »Sicherheit von Spielzeug Teil 3 Migration bestimmter Elemente« – DIN EN 71-3:1994

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat *Die Kompakte* im Februar 2013 auf die »Sicherheit von Spielzeug« geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:1994 »Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente« einhält.



Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat *Die Beliebte* auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz durchaus vergleichbar.



Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

»Gemeinsam mit dem VHI engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadelemente beim IBU.« (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V.)



EPD vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) – Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend, auch bei Nässe, und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Die Testergebnisse finden sich auf den jeweiligen Produktseiten.



Mitglied der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Die DGNB ist Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen und setzt sich seit 2007 für nachweislich klimafreundliche Gebäude, lebenswerte Quartiere, kurzum für eine zukunftsfähig gebaute Umwelt ein.

Entsorgung

Es wird empfohlen, WPC-Reststücke über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe zu entsorgen. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig. Alternativ bietet NaturinForm eine nachhaltige Rückgabemöglichkeit an.

Rückgabemöglichkeit

Wir sind stolz darauf, Ihnen ein rundweg umweltbewusst nachhaltiges Qualitätsprodukt anbieten zu können. In unseren Produktionsprozess gehen ausschließlich Holzfasern aus Zulieferbetrieben ein, die mit dem PEFC-Siegel zertifiziert sind. Es handelt sich um Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die ökologischen Standards gerecht wird. Die mit der Erfüllung der hohen Qualitätsstandards der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe einhergehende Zertifizierung unserer NaturinForm WPC Decking Profile bestätigt neben der technischen Sicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Im Rahmen unseres Fertigungsprozesses sind wir auch in der Lage, unsere WPC Produkte zu recyceln, unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen und diese dort umweltfreundlich und nachhaltig wieder zu verwenden. Gerne nehmen wir daher unsere original NaturinForm WPC Produkte bei Anlieferung an unser Werk Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, nach Überprüfung der Produktsauberkeit kostenlos zurück.

Da es sich bei dieser Rücknahme um keine schuldrechtlich klagbare Verpflichtung, sondern um eine freiwillige und freibleibende Rücknahmemöglichkeit handelt, empfehlen wir Ihnen für den Fall, dass Sie uns gebrauchte WPC Produkte zurückgeben wollen, die Rücknahmemöglichkeit vorab mit uns abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Mit der Rückgabe gebrauchter NaturinForm WPC Produkte unterstützen Sie unseren Fertigungsprozess unter Einsatz nachhaltiger Materialien. Durch Ihr ökologisch bewusstes Handeln tragen Sie zu einem umweltverträglichen Produktkreislauf bei.

Recyclingbox

Sie sammeln die Reststücke Ihrer Projekte und wir führen diese zu 100% unserem Fertigungsprozess wieder zu. Einfach Box mit NaturinForm-Produkten füllen und Recyclingbox online zur Abholung anmelden. Beachten Sie, dass Sie lediglich WPC von NaturinForm in der Re-Form-Box sammeln dürfen, sollten Fremdartikel in den Boxen landen, wird die Entsorgung nach Aufwand, jedoch mit mindestens 50 Euro, in Rechnung gestellt. Weitere Infos auf: www.naturinform.de/recyclingbox



Natur inForm

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie
erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Die Druckfarben können abweichen.
Die aktuelle und gültige Version finden
Sie unter: www.naturinform.de

Stand: 17.12.2024