

AKTIONSMODELLE

ADORO Türen

Open for you | Offen für Sie



Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere ADORO-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil ADORO-Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit ADORO machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

ADORO Türen

Open for you
Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer ADORO-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud für unsere Platinum Line mit Vollblatt beträgt niedrige 0,64 W/(m²K), sogar für die Platinum Line mit Glasausschnitt liegt er bei lediglich 0,70 W/(m²K).

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung des aktuellen Gebäude-Energie-Gesetz (GEG), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von ADORO tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.




AKEBEA
Artikel-Nr.: AKEo1 SA
Lichtausschnitt 220 x 1400 mm
Ud 0,99




MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL91 SA
Lichtausschnitt 220 x 1400 mm
Ud 0,99



AKEBEA
Artikel-Nr.: AKE71 SN
Lichtausschnitt 220 x 1400 mm
Ud 0,99

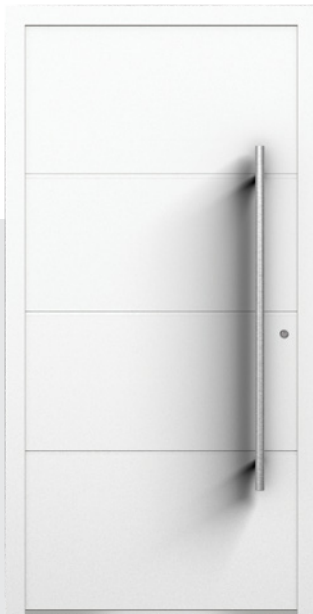

MILTONIA geschlossen
Artikel-Nr.: MIL73 GN
Ud 0,89

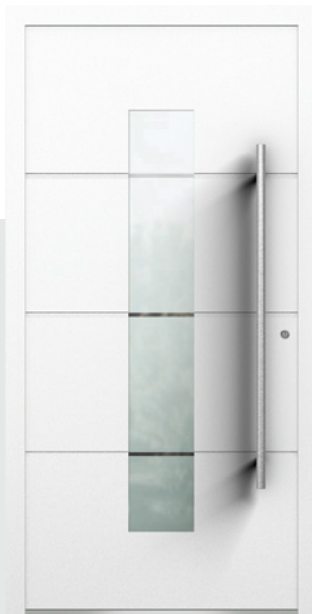

MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL71 SN
Lichtausschnitt 220 x 1400 mm
Ud 0,99



ASARUM
Artikel-Nr.: ASA91 SA
Lichtausschnitt 275 x 1417 mm
Ud 0,99



ASARUM
Artikel-Nr.: ASAo1 SI
Lichtausschnitt 275 x 1417 mm
Ud 0,99



MILTONIA
Artikel-Nr.: MIL81 SV
Lichtausschnitt 220 x 1400 mm
Ud 0,99



FUCHSIA
Artikel-Nr.: FC81 SV
Lichtausschnitt 2220 x 220 mm
Ud 0,99



GERBERA
Artikel-Nr.: GB81 SV
Lichtausschnitt 450 x 1500 mm
Ud 0,99



MYRICA
Artikel-Nr.: MY81 SV
Lichtausschnitt 320 x 320 mm
Ud 0,99



PUNICA
Artikel-Nr.: PN81 SV
Lichtausschnitt 500 x 320 mm
Ud 0,99



MILTONIA GN

- ▶ Farbvariante Anthrazitgrau FS
- ▶ mit Nuten
- ▶ Artikel-Nr.: **MIL73 GN**
- ▶ Griff HA 212
- ▶ Sandstrahlung Miltonia 2 im Seitenteil



GERBERA

- ▶ Farbvariante Silbergrau FS
- ▶ Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- ▶ Artikel-Nr. **GB81 SV**
- ▶ Griff HA 212

MILTONIA

- ▶ Farbvariante Beigegrü FS
- ▶ Sandstrahlung Miltonia 1 mit Klarglasrand
- ▶ Artikel-Nr. **MIL81 SV**
- ▶ Griff HA 212



VIOLA

- ▶ Farbvariante DB 703 FS
- ▶ mit Seitenteil rechts Sandstrahlung Viola 5 mit Klarglasrand
- ▶ Artikel-Nr. **VL81 G**
- ▶ Griff HA 212



MILTONIA SN

- Farbvariante Aluminiumgrau FS
- Sandstrahlung Miltonia 2 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **MIL71 SN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil rechts Sandstrahlung Miltonia 2



FUCHSIA

- Farbvariante DB 703 FS
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC81 SV**
- Griff HA 212

MYRICA

- Farbvariante Sephiabraun FS
- Sandstrahlung Myrica 5 mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **MY81 SV**
- Griff HA 212



PUNICA

- Farbvariante Weiß 9016 FS
- Sandstrahlung Punica 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **PN81 SV**
- Griff HA 212



MILTONIA SA

- Farbvariante Graphitgrau FS
- mit Alunoxrahmen flächenbündig
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MIL91 SA**
- Griff HA 212
- mit Seitenteilen links und rechts

ADORO

8 | 9



AKEBEA SN

- Farbvariante Aluminiumgrau FS
- mit Nuten
- Sandstrahlung Akebea 2 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **AKE71 SN**
- Griff HA 212



AKEBEA SA

- Farbvariante Beigegrau FS
- mit Applikationen flächenbündig
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **AKE01 SA**
- Griff HA 212



ASARUM SA

- Farbvariante Saphirblau FS
- mit Alunoxrahmen flächenbündig
- Sandstrahlung Asarum 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **ASA91 SA**
- Griff HA 212



ASARUM SI

- Farbvariante Graphitgrau FS
- mit Intarsien Edelstahl
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **ASA01 SI**
- Griff HA 212

FARBEN

	WEIß 9016 FS
	ANTHRAZITGRAU FS
	ALUMINIUMGRAU FS
	SILBERGRAU FS
	EISENGRAU FS
	PURPURROT FS
	DB 703 FS

Alle Modelle in 7 Standardfarbtönen ohne Aufpreis bestellbar (innen Weiß 9016 FS). Andere Farben nur aus ADORO Struktur Palette gegen Aufpreis möglich. (bei lite Innenseite nur in Weiß 9016 FS möglich!)

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

ORNAMENTGLAS AKTION



KLARGLAS PLAN



SATINATO WEIß



SANDSTRAHLUNG
(Mehrpreis)

Nur diese Gläser sind in der PRIME Serie möglich.
Sandstrahlung gegen Aufpreis möglich


Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

NEUHEIT BEI ADORO

Ihr Smartphone als Schlüssel
Öffnen Sie die Haustür via
Bluetooth® oder WLAN



HAUSTÜRGRIFFE

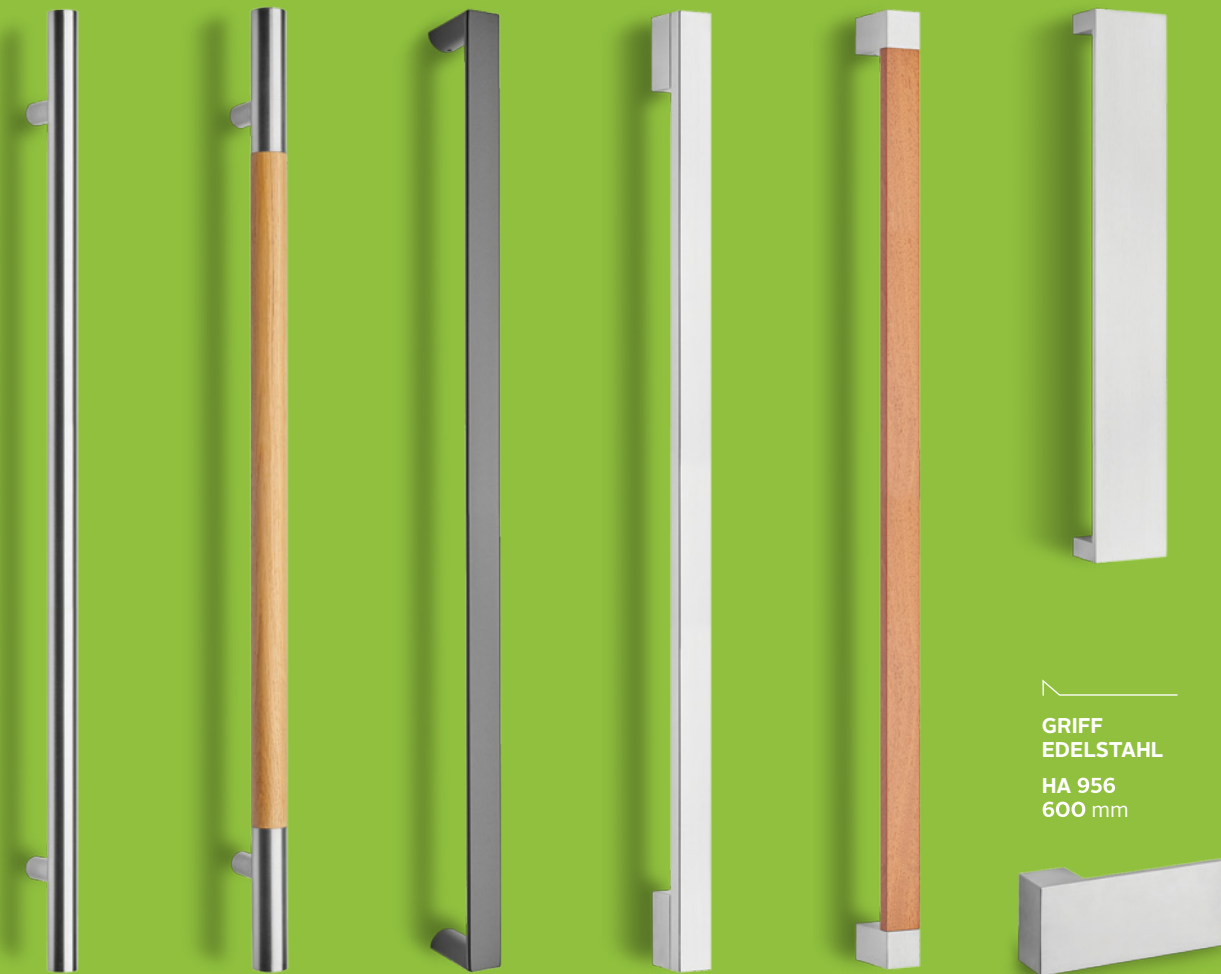

GRIFF EDELSTAHL HA 206 600 mm HA 208 800 mm HA 210 1000 mm HA 212 1200 mm standard HA 215 1500 mm HA 216 1600 mm GRIFF MESSING brüniert HA 230 1000 mm	GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz HA 263 1000 mm HA 264 1200 mm HA 265 1500 mm GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz HA 253 1000 mm HA 254 1200 mm HA 255 1500 mm	GRIFF SCHWARZ HA 312 S 1200 mm HA 314 S 1400 mm HA 315 S 1500 mm HA 316 S 1600 mm HA 318 S 1800 mm GRIFF EDELSTAHL HA 310 1000 mm HA 312 1200 mm HA 314 1400 mm HA 315 1500 mm HA 316 1600 mm HA 318 1800 mm	GRIFF EDELSTAHL HA 406* 600 mm HA 408* 800 mm HA 410* 1000 mm HA 412* 1200 mm HA 415* 1500 mm HA 416* 1600 mm GRIFF EDELSTAHL poliert HA 426 600 mm HA 430 1000 mm HA 436 1600 mm	GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz HA 353 1000 mm HA 354 1200 mm HA 355 1500 mm GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz HA 363 1000 mm HA 364 1200 mm HA 365 1500 mm	GRIFF EDELSTAHL HGP HA 956 600 mm
--	---	--	---	---	---

* Optional mit integrierten Fingerscan

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)

neues Schloss von Winkhaus SW3



SW3
SW3 Standard
 Standard
3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Hauptriegel.
 Mit E-Öffner kombinierbar.



SV7
SV7 Sonderzubehör
 7-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.
 Mit E-Öffner kombinierbar.

SV7 SB
 7-fach-Verriegelung mit Sperrbügel

Edelstahl-schließbleiste durchgehend mit verstellbarer Größe +/- 2 mm

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG neues Schloss von Winkhaus AW3

AW3

AW3 - Automatik-3-fach-Verriegelung
Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch beim Schließen der Tür um 20 mm aus und sind Gegendruck-gesichert. Ausgelöst werden sie berührungslos durch Hochleistungsmagnete in der Schließleiste – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

AW3 TFF

AW3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung) oben und unten.
Diese wird mit Hilfe des Drückers und eines Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Drücker herunterdrücken, Hebel umlegen, Drücker loslassen. In dieser Stellung ist die obere und untere Falle eingezogen und somit auch die automatische Verriegelung außer Kraft gesetzt. Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann über E-Öffner gesteuert werden.

Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch springen die obere und untere Falle wieder hinaus. Kein E-Öffner möglich

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL neues Schloss von Winkhaus MW3

MW3

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.
Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Haus-sprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzylinder.
Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten deaktiviert.




VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagsteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.



ROLLENBAND ADORO PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollentürband, speziell für ADORO entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.



AUFSCHRAUB-BAND

Das frontseitige Türband kombiniert eine hohe Belastbarkeit mit großer Zuverlässigkeit und kann auch bei eingebauter Tür in drei Richtungen verstellt werden.



AVL 85 Bautiefe 85 mm

Hochwärmegedämmte Füllung, 57 mm stark

Haustüren mit flügelüberdeckender Füllung außen

3 Dichtungen mit umlaufend verschweißter Mitteldichtung

Mitteldichtung in allen vier Ecken verschweißt

3 Stück zweiteilige, 3-dimensional verstellbare Haustür-Bänder

Dreifache Verriegelung Titansilver mit 2 Schwenkhaken und Hauptriegel

Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas (Ug-Wert = 0,5 – 0,6 W/m²K)

Blendrahmenprofil ausgefüllt mit Polystyrolstreifen

55 mm Dornmaß sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei Zylindersperrung

Bodenschwelle mit Anschlagdichtung und Mitteldichtung - thermisch getrennt
Maß max: bis 1150x2200 mm



AUFSCHRAUB-BAND



PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ATS 100 Bautiefe 98 mm

Hochwärmegedämmte Füllung, 88 mm stark

Haustüren mit flügelüberdeckender Füllung innen und außen

4 Dichtungen mit umlaufend verschweißter Mitteldichtung

Mitteldichtung in allen vier Ecken verschweißt

Drei verstellbare dreiteilige Rollenturbander neuester Generation oder zwei verdecktliegende Bänder

Dreifache Schwenkhakenverriegelung in Edelstahl

3 mm Aluminium-Deckschicht außen

Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas (Ug-Wert = 0,5 – 0,6 W/m²K)

Blendrahmenprofil ausgefüllt mit Polystyrolstreifen

55 mm Dornmaß sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei Zylindersperrung

Bodenschwelle mit Anschlagdichtung und Mitteldichtung - thermisch getrennt



ROLLENBAND ADORO PLUS




VERDECKT LIEGENDES BAND

ADORO Türenkonfigurator

Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.

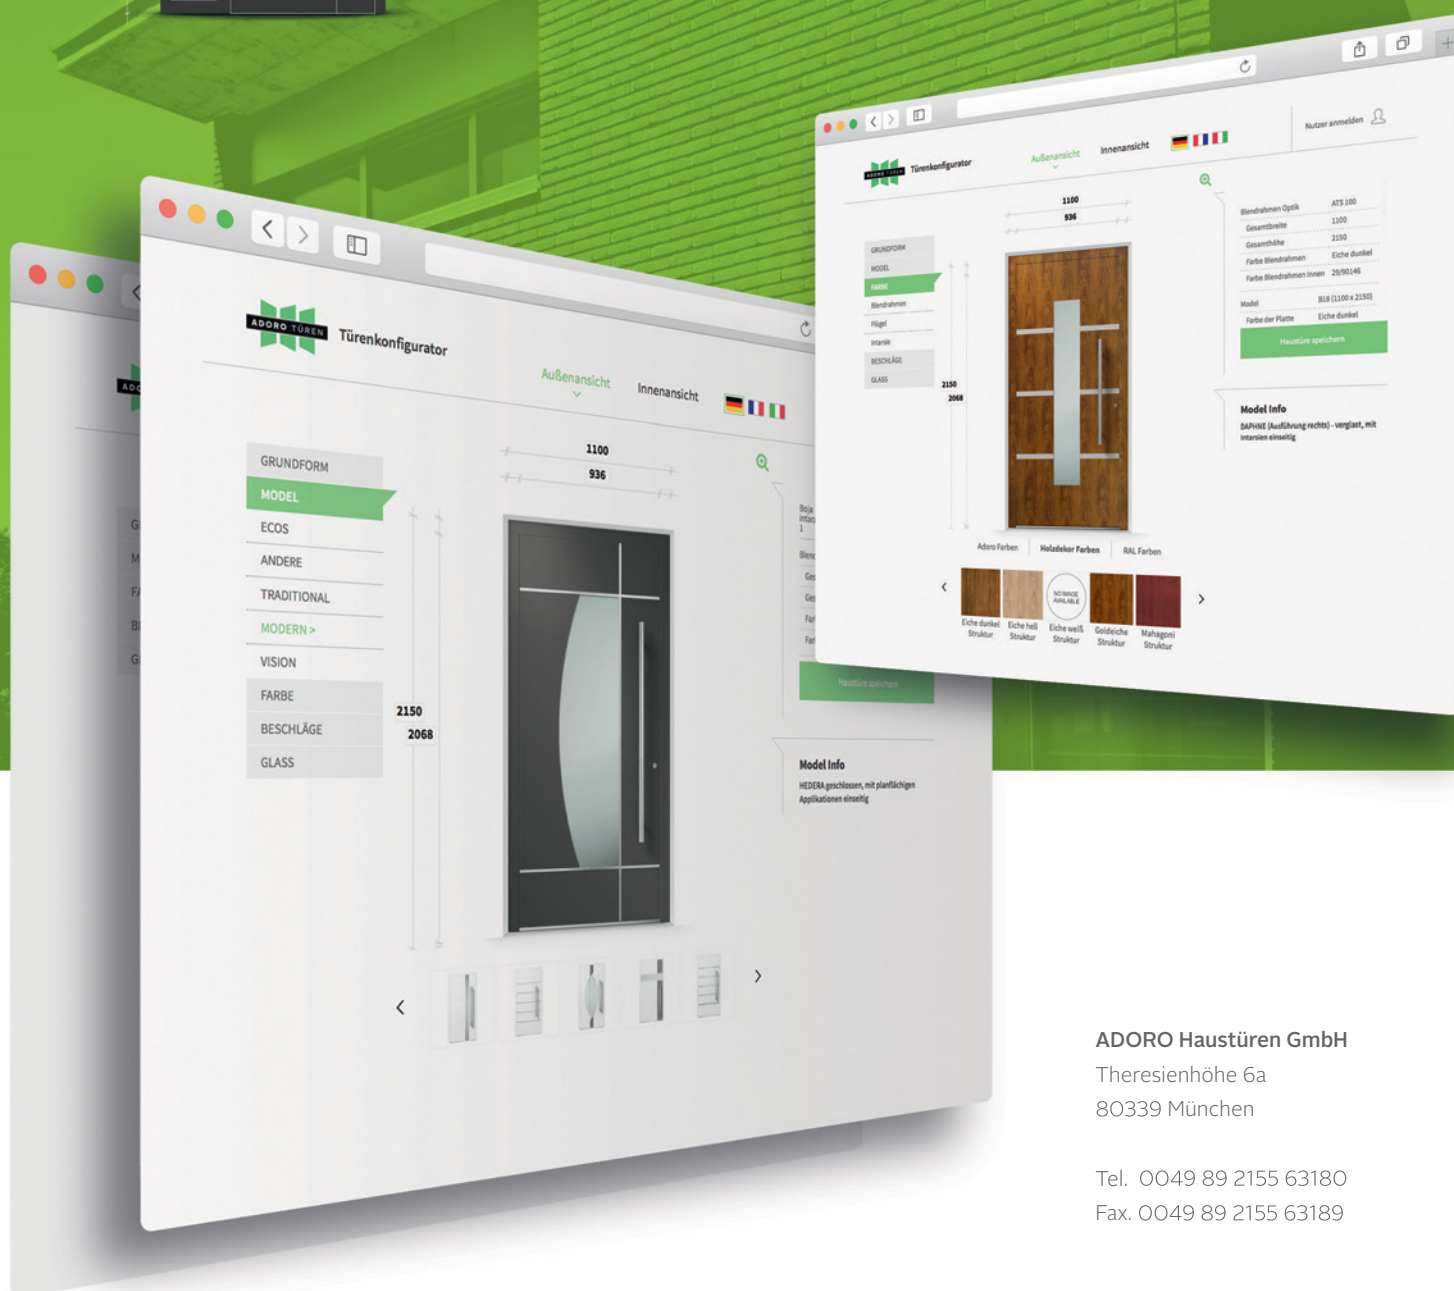

ADORO Haustüren GmbH
Theresienhöhe 6a
80339 München

Tel. 0049 89 2155 63180
Fax. 0049 89 2155 63189

<http://konfigurator.adoro-tueren.de>

